


decklinea



2 0 2 1

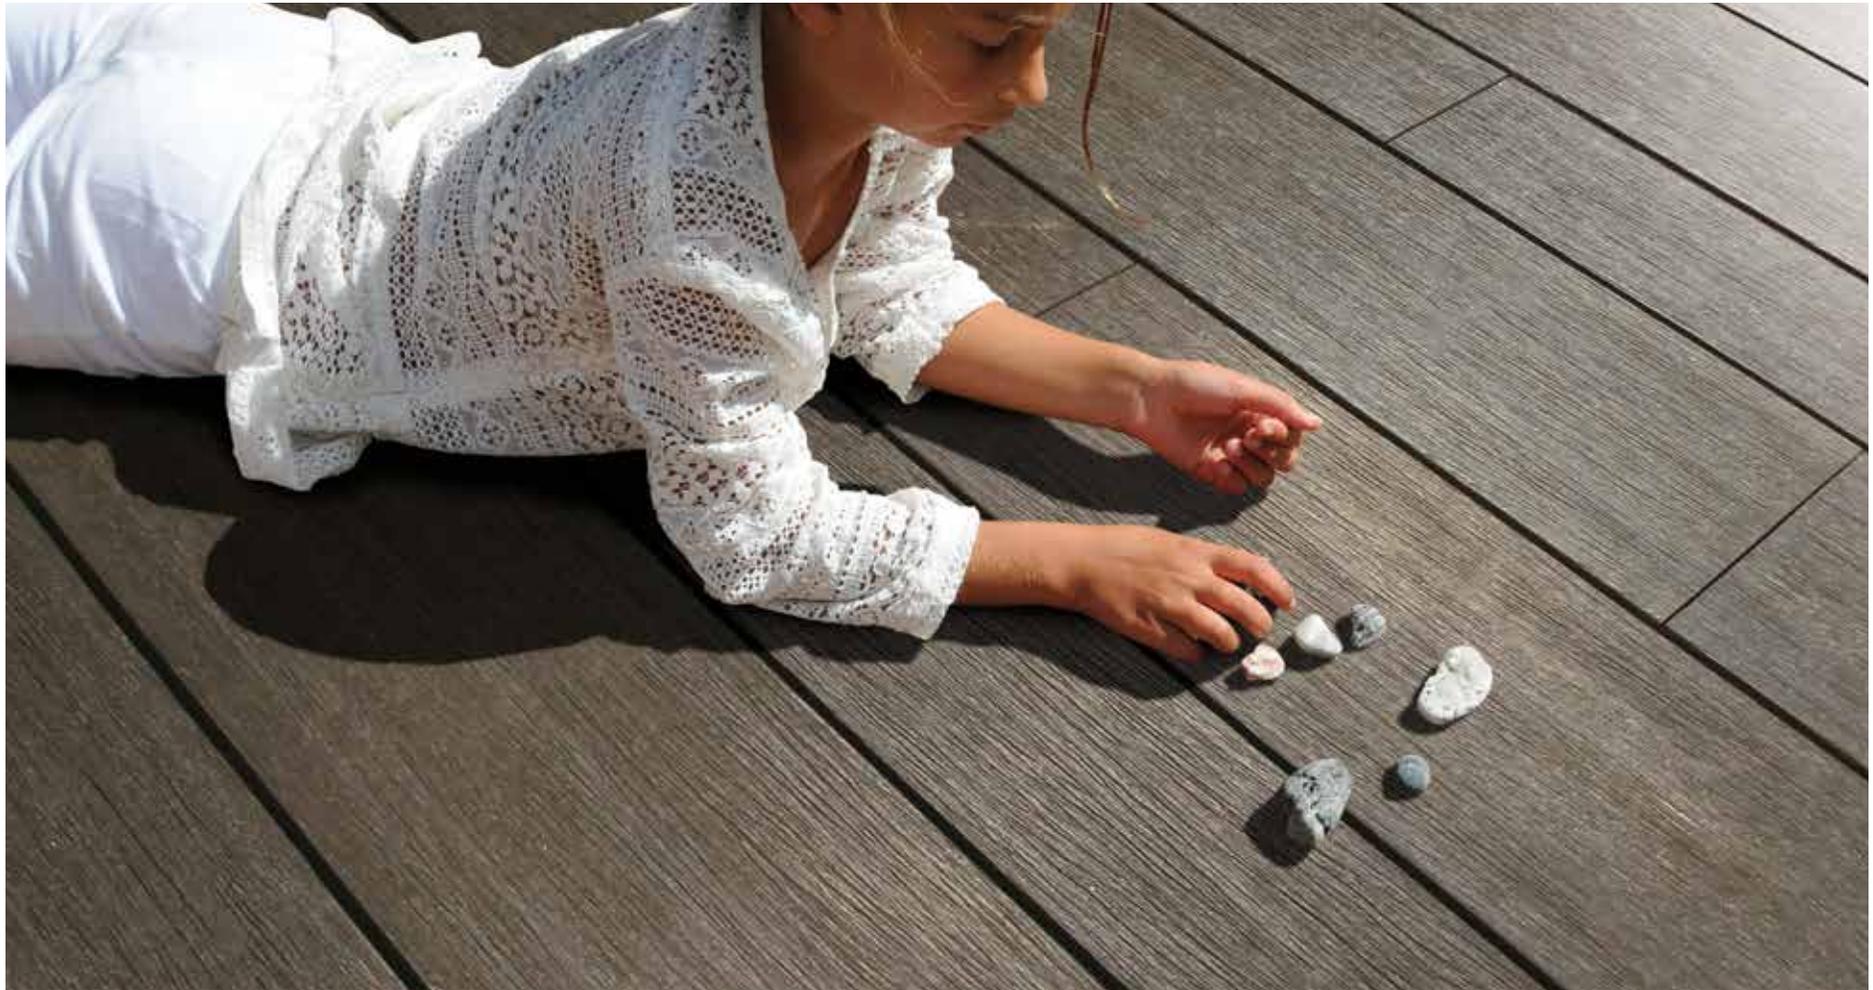

*Pin, mélèze, Ipé, Robinier ou composite...  
Faites votre choix !*

Choisissez votre platelage en fonction de votre budget et de vos envies.  
Commandez nos échantillons pour mieux apprécier la qualité et la texture du matériau ;  
ils vous seront remboursés lors de votre commande.

## Votre devis de terrasse en moins de 5 minutes !

- Choisissez la terrasse de vos rêves : terrasse en composite, exotique, résineux ou terrasse thermo-traitée.
- Sélectionnez votre lame de terrasse en fonction de votre budget et de son esthétique, sa durabilité, puis entrez la surface de votre terrasse et sa hauteur par rapport au sol.
- Vous recevrez un devis personnalisé par l'un de nos experts sous 24 h.



### Des questions ?

Contactez-nous par e-mail : [contact@decklinea.com](mailto:contact@decklinea.com)  
ou téléphone : 03 66 88 20 02

Nous sommes à votre écoute du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.



### livraison à domicile

La livraison d'une terrasse complète s'effectue sous 2 à 3 semaines. Les palissades, garde-corps, escaliers, sont livrés par messagerie en moins de 7 jours et les plots, vis, éclairage, outillage en 48 h.



## Sommaire

Lames de terrasse en pin .....	04 - 11
Lames de terrasse en bois dur .....	12 - 19
Lames de terrasse composite .....	20 - 29
Antidérapant terrasse .....	30
Vis et outils .....	31 - 33
Clips et fixations .....	34 - 35
Structures .....	36 - 43
Terrasses sur pilotis .....	44 - 45
Eclairages .....	46 - 53
Garde-corps .....	54 - 67
Escaliers .....	68 - 69
Clôtures bois .....	70 - 71
Clôtures composite .....	72 - 73

## ■ Les lames **RIGA**®



*Entre terre et mer*

Une terrasse qui invite au repos et à la détente, dans un paysage de landes de bruyères parsemées de roches granitiques face à la mer. Les lames Helsinki en Pin rouge de Scandinavie s'intègrent au mieux dans ce décor naturel. Le grain, ainsi que les cernes du bois du nord, parsemés de quelques noeuds sains accentuent encore le caractère rustique des lames.



- **Essence** : Pin du nord (Pinus Sylvestris).
- **Origine** : Scandinavie ou Pays Baltes.
- **Fabrication** : Estonie.
- **Entraxe entre lambourdes** : 42 - 48 cm.
- **GARANTIE 10 ANS :**

Les lames en Pin Rouge traitées en autoclave classe 4 - CTB+ sont garanties 10 ans contre les dégradations dues aux champignons et aux pourritures et contre l'attaque des insectes à larves xylophages. Le bois est une matière vivante qui au fil des saisons réagit avec le milieu ambiant, pour prendre une patine gris argent.



Désignation	Réf
Lame RIGA 28 x 145 mm x 3 m	LAM001



05

#### Pose avec vis inox 5 x 60 mm

(200 pcs = 5 m<sup>2</sup>)  
Réf. VIS020



#### Smart Bit #10

Mèche/Fraise  
pour vis 5.0 mm  
Réf. SMA004



#### Clip D-LOCK - fixation invisible

(Kit complet pour 4 m<sup>2</sup>)  
Réf. CLI012




decklinea

## ■ Les lames **STOCKHOLM**<sup>®</sup>



### *La montagne à vos pieds*

Encastrée dans une structure béton, ceinturée d'un garde-corps en verre, cette terrasse de bois nordique avec ses lames claires se fond dans un lieu moderne et coloré. Les fines cernes du bois, alternance de bois d'été et de bois de printemps apportent aux lames Stockholm en Sapin-Epicéa de Finlande une résistance sans égale, un bois de qualité très homogène parsemé de petits nœuds blancs très discrets.

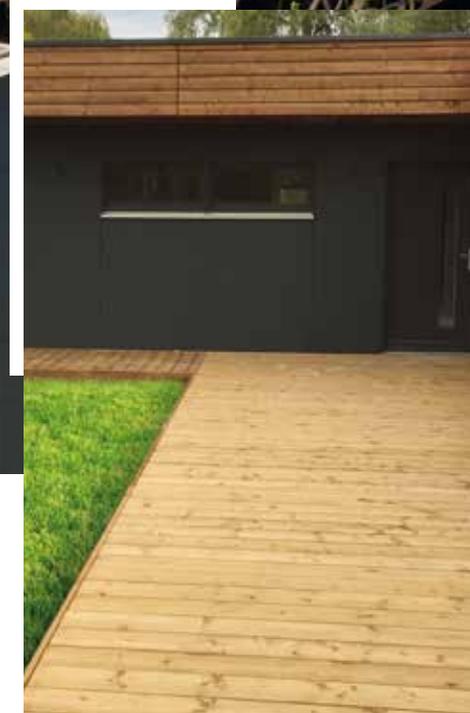

- **Essence** : Epicéa (Picea abies).
- **Origine** : Scandinavie.
- **Fabrication** : Lettonie.
- **Entraxe entre lambourdes** : 50 cm.
- **GARANTIE 10 ANS :**

Les lames Stockholm sont traitées en autoclave. Elles sont garanties 10 ans contre les dégradations dues aux champignons et aux pourritures et contre l'attaque des insectes à larves xylophages. Ce bois est une matière vivante qui doit être ventilé pour assurer une bonne durabilité.



Désignation	Réf
Lame STOCKHOLM 28 x 145 mm x 3 m	<b>LAM171</b>



07

#### **Pose avec vis inox 5 x 60 mm**

(200 pcs = 5 m<sup>2</sup>)  
Réf. VIS020



#### **Smart Bit #10**

Mèche/Fraise  
pour vis 5.0 mm  
Réf. SMA004



#### **Clip D-LOCK - fixation invisible**

(Kit complet pour 4 m<sup>2</sup>)  
Réf. CLI012



decklinea

## ■ Les lames **TUNDRA**®



*Une senteur  
des grands espaces*

Un bois naturel qui dégage un parfum subtil et profond. Gorgé de résine pour mieux protéger ses fibres contre le froid intense, les lames Tundra qui ont pris naissance dans les forêts de Sibérie ont un bois dense et durable. Les plantes de pieds apprécient leur face bombée douce au toucher et isolante du chaud comme du froid.



- **Essence** : Mélèze de Sibérie (Larix sibirica).
- **Origine** : Russie - Sibérie.
- **Fabrication** : Lituanie.
- **Entraxe entre lambourdes** : 50 cm.
- **GARANTIE 10 ANS** :

Bois naturellement durable sans traitement. Le Mélèze de Sibérie, est une alternative intéressante au pin traité. La pousse lente de ces bois au delà de la 60<sup>ème</sup> parallèle confère une résistance mécanique nettement supérieure aux autres essences résineuses ainsi qu'au mélèze de pays.



Désignation	Réf
Lame TUNDRA 28 x 145 mm x 3 m	<b>LAM140</b>



09

#### Pose avec vis inox 5 x 60 mm

(200 pcs = 5 m<sup>2</sup>)  
Réf. VIS020



#### Smart Bit #10

Mèche/Fraise pour vis 5.0 mm  
Réf. SMA004



#### Clip D-LOCK - fixation invisible

(Kit complet pour 4 m<sup>2</sup>)  
Réf. CLI012



## ■ Les lames **ARIZONA**®



Quelques lames de bois en suspension sur le bord de l'étang, les lames Arizona en Pin rouge du nord s'intègrent au mieux dans un décor de nature et d'eau. Chauffées à haute température pour plus de stabilité et une plus grande durabilité, elles dégagent un subtil parfum de caramel. Leur couleur miel se transforme en magnifique gris argent sous les rayons du soleil.



- **Essence** : Pin Sylvestre (Pinus sylvestris).
- **Origine** : Finlande.
- **Fabrication** : Estonie.
- **Entraxe entre lambourdes** : 50 cm.
- **GARANTIE 15 ANS** :

Lames chauffée à très haute température comprise entre 180 et 210 °C selon la technologie de Themory. Le pin thermochauffé est de qualité nettement supérieure à un pin naturel, beaucoup plus durable et surtout très stable. Très bon état de surface et coupe d'équerre en bout de lame. Emballé sous film plastique par botte de 4 lames. Lame démontable grâce au clip Cobra® 20.



#### Désignation

#### Réf

Lame ARIZONA  
26 x 140 mm x 3,6 m

**LAM103**



#### Désignation

#### Réf

Plinthe ARIZONA  
26 x 140 mm x 3,6 m

**LAM142**



#### Pose avec vis inox 5 x 60 mm

(200 pcs = 5 m<sup>2</sup>)  
Réf. VIS020



#### Clips Inox NOVODECK

(90 clips + vis)  
Réf. CLI015



#### Smart Bit #10

Mèche/Fraise  
pour vis 5.0 mm  
Réf. SMA004



## ■ Les lames en robinier **DEVA**®



### *Détente au bord de l'eau*

Rien de plus agréable que de marcher pieds nus sur sa terrasse sans se brûler les pieds. La lame Deva offre une sensation de marche inégalable. Ses couleurs hétérogènes variant du jaune au brun clair possèdent des singularités propres au robinier. Elle résistera longtemps sans aucun traitement et prendra une patine gris argent et se fondra dans votre décor naturel.




- **Essence** : Robinia pseudoacacia.
- **Origine** : Hongrie.
- **Entraxe entre lambourdes** : 40 cm.

- **GARANTIE 10 ANS :**

Le robinier ou "faux-acacia" est reconnu pour ses usages à l'extérieur. C'est le bois européen le plus durable sans aucun produit de préservation. C'est toujours le premier choix à faire lorsqu'il s'agit de trouver une alternative aux bois tropicaux.



Désignation	Réf
Lame DEVA 22 x 120 mm x 4 m	<b>LAM257</b>



#### **Pose avec vis inox 5 x 50 mm**

(200 pcs = 5 m<sup>2</sup>)  
Réf. VIS019



#### **Smart Bit #10**

Mèche/Fraise  
pour vis 5.0 mm  
Réf. SMA004



#### **Clip D-LOCK - fixation invisible**

(Kit complet pour 4 m<sup>2</sup>)  
Réf. CLI012



## ■ Les lames **BALI**<sup>®</sup>



*En harmonie avec la nature*

Les lames de platelage s'intègrent au mieux dans leur environnement naturel avec des aspérités et des imperfections. La terrasse est comme fondue dans la végétation débordante et généreuse. La texture épaisse et irrégulière des lames procure un sentiment de vie sauvage.



- **Essence** : Bangkirai (Shorea Leavis).
- **Origine** : Indonésie - Ile de Kalimantan.
- **Fabrication** : Surabaya - Indonésie.
- **Entraxe entre lambourdes** : 40 cm.
- **GARANTIE 20 ANS :**

Le Bangkirai est un bois particulièrement dur et naturellement durable, parfaitement adapté à la réalisation de terrasse. Il provient d'une plantation gérée durablement situé au Nord-Est de l'île de Kalimantan. Les bois ont été séchés artificiellement à 15% d'humidité (séchoir KD). Après quelques mois d'exposition, le Bangkirai prendra une teinte gris argenté.



Désignation	Réf
Lame Ball® 21 x 145 mm x 3,35 m	LAM251



#### Pose avec vis inox 5 x 60 mm

(200 pcs = 5 m<sup>2</sup>)  
Réf. VIS020



#### Smart Bit #10

Mèche/Fraise pour vis 5.0 mm  
Réf. SMAA004



## ■ Les lames **SAMIA**®



### *Crépuscule estival*

Un coucher de soleil au bord de sa piscine, les pieds au contact d'un platelage en bois exotique au toucher agréable et tout juste tiède. Quelle douce sensation de profiter de la quiétude et de la chaleur enivrante d'un lieu magique. La fibre dense et rouge des lames Samia diffuse une chaleur rayonnante de la journée ensoleillée.



- **Essence** : Mukulungu (autranella congolensis).
- **Origine** : Cameroun.
- **Fabrication** : Cameroun.
- **Entraxe entre lambourdes** : 42 - 48 cm.


Lisse sur l face  
Bords chanfreiné  
Profil asymétrique

• **GARANTIE 20 ANS :**

Le Mukulungu est un bois de couleur brun rouge avec des nuances rosées. Les bois ont été séchés artificiellement avant rabotage à 15% d'humidité pour une meilleure stabilité. La qualité sélectionnée est du premier choix. La durabilité naturelle du Mukunlungu est comme l'Ipé exceptionnelle: la meilleure pour un emploi en Classe 4 et même 5.




Désignation	Réf
Lame Samia® 25 x 145 mm x 2.15 m	<b>LAM246</b>



**Clip B-Fix**

(Kit complet pour 4 m²)  
Réf. CLI012



**Pose avec vis inox 5 x 60 mm**

(200 pcs = 5 m²)  
Réf. VIS020



**Smart Bit #10**

Mèche/Fraise  
pour vis 5.0 mm  
Réf. SMAA004



## ■ Les lames **IPANEMA**®



Quelle vue splendide s'offre à vous sur cette terrasse en Ipé. Le veinage inimitable de l'ipé aux couleurs chatoyantes lui donne son caractère unique. Ce bois révèle toute sa beauté sous le glacis lisse des lames.

Une chaleur et une profondeur de teinte révélée par une surface de rabotage irréprochable.

C'est toute la pureté et la beauté de nos lames Ipanéma.



- **Essence** : Ipé (Tabebuia spp).
- **Origine** : Brésil.
- **Fabrication** : Exploitation légale sous contrôle de l'organisme forestier de l'Ibama.
- **Entraxe entre lambourdes** : 40 - 45 cm.
- **GARANTIE 20 ANS :**

Lames séchées artificiellement dans des séchoirs à 18% pour permettre un rabotage sans écharde. Les lames sont coupées d'équerre. Elles peuvent être posées sur des lambourdes en pin traité autoclave classe 4 CTB B+.


Lisse sur les 2 faces - réversible.  
Bords arrondis. R = 6 mm.



Désignation	Réf
Lame Ipanéma® profil Clip 21 x 145 mm x 2,44 m	<b>LAM131</b>
Lame Ipanéma® profil Clip 21 x 145 mm x 2,7 m	<b>LAM132</b>
Lame Ipanéma® profil Clip 21 x 145 mm x 3 m	<b>LAM133</b>
Lame Ipanéma® profil Clip 21 x 145 mm x 3,35 m	<b>LAM143</b>
Lame Ipanéma® profil Clip 21 x 145 mm x 3,66 m	<b>LAM144</b>



Désignation	Réf
Plinthe Ipanéma® 21 x 145 x 1,8 m	<b>LAM163</b>



#### Clips Inox pour lame terrasse 20 mm

(Sachet de 90 clips inox + vis) = 5 m<sup>2</sup>  
Réf. CL1003



#### Pose avec vis inox 5 x 60 mm

(200 pcs = 5 m<sup>2</sup>)  
Réf. VIS020



#### Smart Bit #10

Mèche/Fraise pour vis 5.0 mm  
Réf. SMAA004



## ■ Les lames **Atlanta**®



## *Au bord de la piscine*


Une terrasse suspendue entre terre et mer, dans un paysage ensoleillé au bord de la méditerranée.

Les lames grises Platinum soulignent la pureté de l'eau et invite à la méditation en ce lieu magique.



obe Stock


- **Composition** : 50% bois, 50% Polyéthylène Haute Densité (PEHD).
- **Fabrication** : Lames monoextrudées.
- **Entraxe entre lambourdes** : 40 cm.

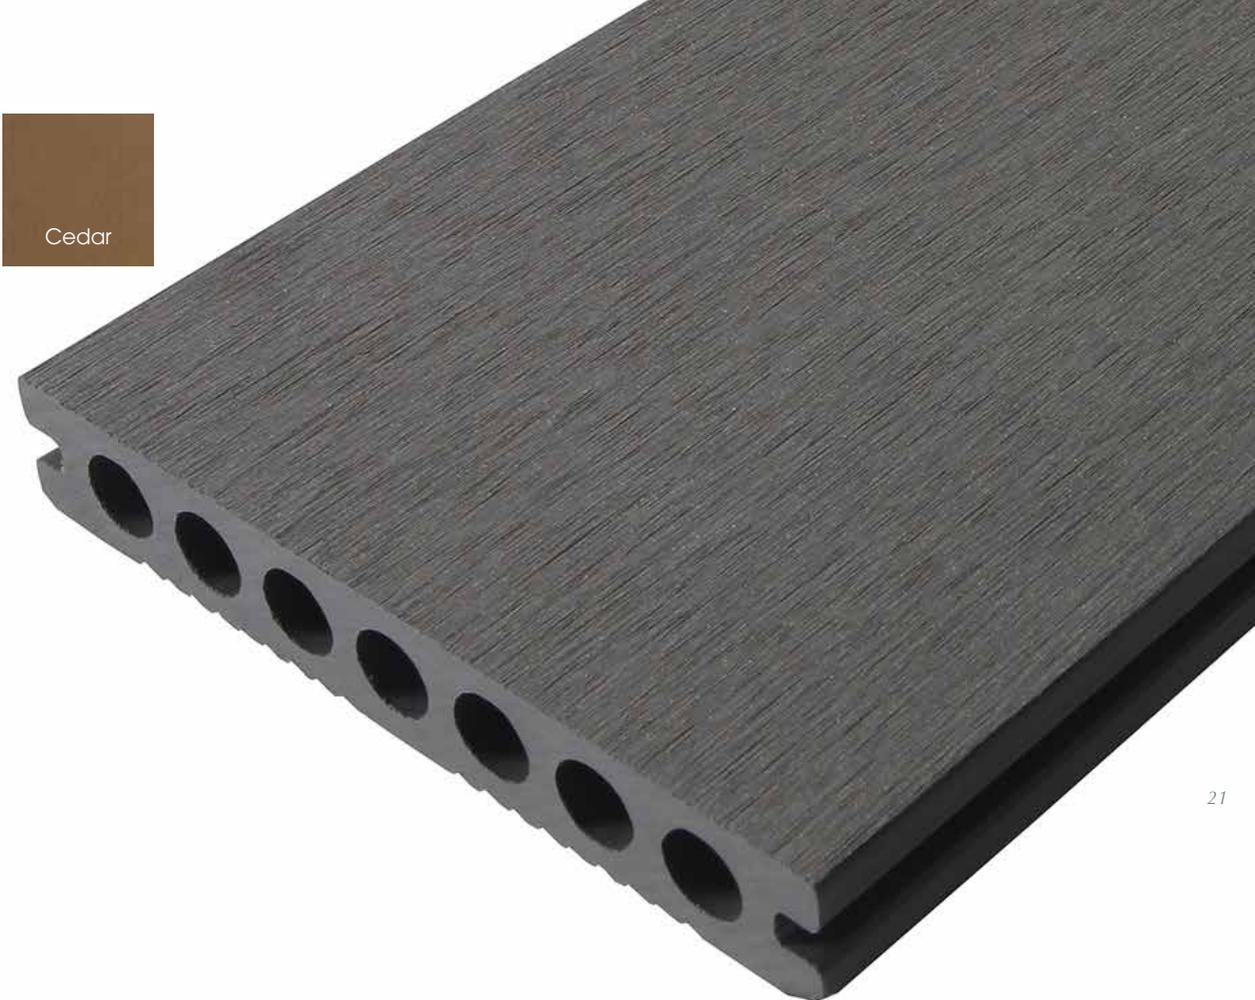

• **GARANTIE 15 ANS :**

Profil semi-plein de section 22,5 x 145 mm.  
 2 faces utiles : lisse / rainuré.  
 Couleur stable aux UV (légère décoloration)  
 Lame démontable grâce au clip inox NOVODECK.  
 Nettoyage à l'eau claire et au savon -Eau de javel dilué pour l'entretien des terrasses Atlanta®.

Désignation	Réf
Lame Atlanta®Platinum 22.5 x 145 mm x 3.6 m	<b>ATL001</b>
Lame Atlanta® Anthracite 22.5 x 145 mm x 3.6 m	<b>ATL002</b>
Lame Atlanta® Cedar 22.5 x 145 mm x 3.6 m	<b>ATL003</b>



**Clips Inox NOVODECK**

(Sachet de 90 clips inox + vis + 1 embout torx) = 5 m<sup>2</sup>  
 Réf. CLI015



**Vis Inox A2 pour bois composite**

5 x 50 mm : 150 pcs  
 Brun : Réf. VIS011  
 Gris : Réf. VIS013

Existe en 5 x 63 mm : 100 pcs  
 Brun : Réf. VIS014  
 Gris : Réf. VIS015



**Smart Bit #10**

Mèche/Fraise pour vis 5.0 mm  
 Réf. SMAA004



## ■ Les lames **NOVODECK Primo**<sup>®</sup>



*Un bois plus vrai  
que nature*

Une terrasse qui exprime toute la profondeur du bois avec son veinage profond. La lumière accroche ses rayons pour souligner les reliefs du décor. NOVODECK Primo, c'est la beauté d'un décor bois qui devient insensible à la décoloration et à l'usure du temps.  
Un sentiment de durabilité sur une déco contemporaine



- **Composition** : 50% bois, 50%. Polyéthylène Haute Densité (PEHD).

- **Fabrication** : Lames co-extrudées, revêtues d'une fine couche de polyéthylène protectrice.

- **Entraxe entre lambourdes** : 35 cm.


- **GARANTIE 15 ANS :**

Profil semi-plein de section 22 x 127 mm. 2 faces utiles : veinage bois / rainuré. Couleur très stable aux UV. (pas de décoloration). Lame démontable grâce au clip inox NOVODECK. Excellente résistance aux UV. Un simple nettoyage à l'eau claire et au savon suffisent pour l'entretien des terrasses NOVODECK Primo®.



Désignation	Réf
Lame NOVODECK Primo 22 x 127 mm x 2.4 m - Ardoise	<b>LAM156</b>
Lame NOVODECK Primo 22 x 127 mm x 2.4 m - Teck	<b>LAM232</b>
Lame NOVODECK Primo 22 x 127 mm x 2.4 m - Argent	<b>LAM231</b>

Désignation	Réf
Plinthe NOVODECK Primo 22 x 138 mm x 3 m - Ardoise	<b>LAM262</b>
Plinthe NOVODECK Primo 22 x 138 mm x 3 m - Teck	<b>LAM264</b>
Plinthe NOVODECK Primo 22 x 138 mm x 3 m - Argent	<b>LAM263</b>

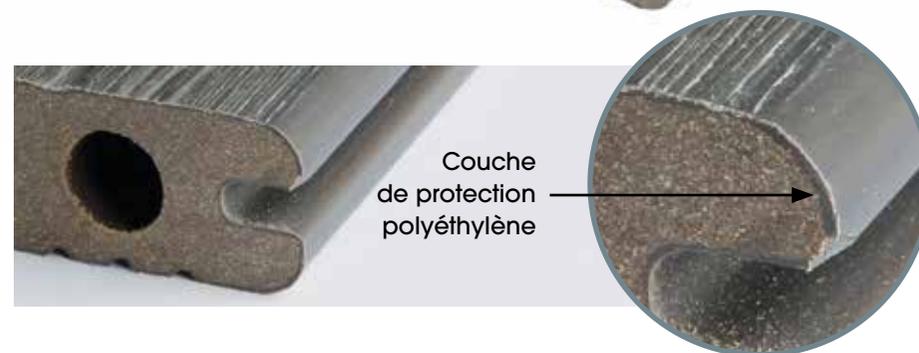

Couche de protection polyéthylène

### Clips Inox NOVODECK

(Sachet de 90 clips inox + vis + 1 embout torx) = 5 m<sup>2</sup>  
Réf. CLI015



### Vis Inox A2 pour bois composite

5 x 50 mm : 150 pcs  
Brun : Réf. VIS011  
Gris : Réf. VIS013

Existe en 5 x 63 mm : 100 pcs  
Brun : Réf. VIS014  
Gris : Réf. VIS015



### Smart Bit #10

Mèche/Fraise pour vis 5.0 mm  
Réf. SMAA004



## ■ Les lames **NOVODECK Aito®**



*Un espace de détente relaxant*

Les teintes et les couleurs du teck sont intenses sur cette terrasse lisse, sans écharde, agréable aux pieds. Les couleurs vives résistent bien aux UV pour offrir un décor durable et peu sensible aux tâches. Qu'il est agréable de s'y allonger pour se plonger dans une lecture apaisante !



- **Composition** : 50% bois, 50%. Polyéthylène Haute Densité (PEHD).

- **Fabrication** : Lames co-extrudées, revêtues d'une fine couche de polyéthylène protectrice.

- **Entraxe entre lambourdes** : 40 cm.

- **GARANTIE 15 ANS :**

Profil semi-plein de section 22 x 138 mm. 2 faces utiles : veinage bois / lisse. Couleur très stable aux UV. (pas de décoloration). Lame démontable grâce au clip inox NOVODECK. Excellente résistance aux UV. Un simple nettoyage à l'eau claire et au savon suffisent pour l'entretien des terrasses Novodeck Alto®.

### Veinage bois



### Lisse




Désignation	Réf
Plinthe NOVODECK Alto 22 x 138 mm x 3 m - Ardoise	<b>LAM262</b>
Plinthe NOVODECK Alto 22 x 138 mm x 3 m - Teck	<b>LAM264</b>
Plinthe NOVODECK Alto 22 x 138 mm x 3 m - Argent	<b>LAM263</b>



Désignation	Réf
Plinthe NOVODECK Alto 10 x 84 mm x 2.4 m - Ardoise	<b>LAM227</b>
Plinthe NOVODECK Alto 10 x 84 mm x 2.4 m - Teck	<b>LAM230</b>
Plinthe NOVODECK Alto 10 x 84 mm x 2.4 m - Argent	<b>LAM265</b>



Désignation	Réf
Lame NOVODECK Alto 22 x 138 mm x 4 m - Ardoise	<b>LAM260</b>
Lame NOVODECK Alto 22 x 138 mm x 4 m - Béton	<b>LAM224</b>
Lame NOVODECK Alto 22 x 138 mm x 4 m - Teck	<b>LAM261</b>

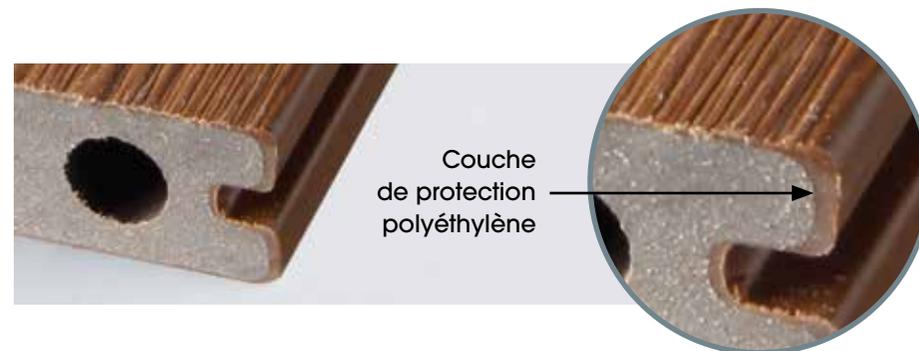

Couche de protection polyéthylène

### Clips Inox NOVODECK

(Sachet de 90 clips inox + vis + 1 embout torx) = 5 m<sup>2</sup>  
Réf. CLI015



### Vis Inox A2 pour bois composite

5 x 50 mm : 150 pcs  
Brun : Réf. VIS011  
Gris : Réf. VIS013

Existe en 5 x 63 mm : 100 pcs  
Brun : Réf. VIS014  
Gris : Réf. VIS015



### Smart Bit #10

Mèche/Fraise pour vis 5.0 mm  
Réf. SMAA004



## ■ Les lames **NOVODECK Sopra®**

*Une lame sculptée  
aux teintes chaleureuses*

La lumière rasante joue avec les ondulations de matière qui structure cette lame. Elle ressemble à s'y méprendre à une lame en bois exotique, ou les pores du bois sont parfaitement imités. Sa durée de vie est garantie par une couche protectrice très résistante aux chocs.



- **Composition** : 50% bois, 50%. Polyéthylène Haute Densité (PEHD).

- **Fabrication** : Lames co-extrudées, revêtues d'une fine couche de polyéthylène protectrice.

- **Entraxe entre lambourdes** : 40 cm.

- **GARANTIE 15 ANS :**



Profil semi-plein de section 22 x 138 mm. Couleur très stable aux UV. (pas de décoloration). Lame démontable grâce clip inox NOVODECK. Excellente résistance aux UV. Un simple nettoyage à l'eau claire et au savon suffisent pour l'entretien des terrasses Novodeck Sopra®.



Désignation	Réf
Lame NOVODECK Sopra 22 x 138 mm x 4 m - Ardoise	<b>LAM266</b>
Lame NOVODECK Sopra 22 x 138 mm x 4 m - Ipé	<b>LAM268</b>
Lame NOVODECK Sopra 22 x 138 mm x 4 m - Teck	<b>LAM267</b>



Désignation	Réf
Plinthe NOVODECK Sopra 22 x 138 mm x 3 m - Ardoise	<b>LAM269</b>
Plinthe NOVODECK Sopra 22 x 138 mm x 3 m - Ipé	<b>LAM270</b>
Plinthe NOVODECK Sopra 22 x 138 mm x 3 m - Teck	<b>LAM271</b>

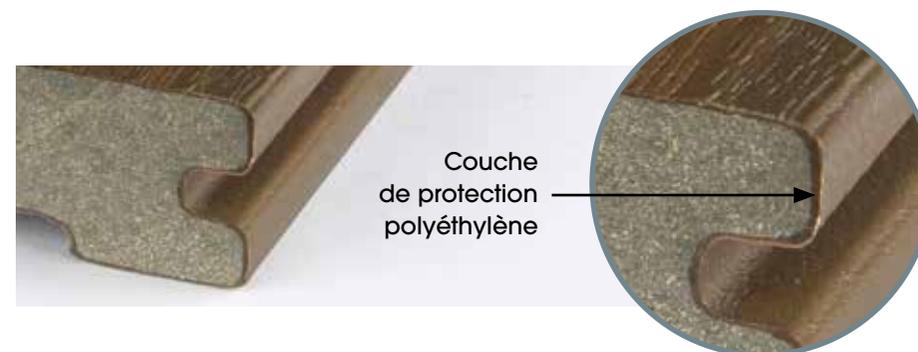

Couche de protection polyéthylène

### Clips Inox NOVODECK

(Sachet de 90 clips inox + vis + 1 embout torx) = 5 m<sup>2</sup>  
Réf. CLI015



### Vis Inox A2 pour bois composite

5 x 50 mm : 150 pcs  
Brun : Réf. VIS011  
Gris : Réf. VIS013

Existe en 5 x 63 mm : 100 pcs  
Brun : Réf. VIS014  
Gris : Réf. VIS015



### Smart Bit #10

Mèche/Fraise pour vis 5.0 mm  
Réf. SMAA004



## ■ Les lames **NOVODECK Maestro®**



*Une terrasse  
avec du caractère*

Le charme du bois. Cette terrasse est exceptionnelle par le rendu et la chaleur qu'elle procure. Imitation vieilles lames fissurées par le temps, la couleur se fond merveilleusement bien dans un décor végétal. Elle est garantie avec très peu d'entretien pour le plaisir des yeux et n'a pas d'équivalent pour l'atmosphère vintage qu'elle dégage.



- **Composition** : 50% bois, 50% Polyéthylène Haute Densité (PEHD).
- **Fabrication** : Lames co-extrudées, revêtues d'une fine couche de polyéthylène protectrice.
- **Entraxe entre lambourdes** : 40 cm.

• **GARANTIE 15 ANS :**

Profil semi-plein de section 22,5 x 138 et 210 mm. 2 faces utiles : veinage bois / lisse. Couleur très stable aux UV. (pas de décoloration). Lame démontable grâce au clip inox NOVODECK. Excellente résistance aux UV. Un simple nettoyage à l'eau claire et au savon suffisent pour l'entretien des terrasses NOVODECK Maestro®.




Désignation	Réf
Lame NOVODECK Maestro 22,5 x 138 mm x 4 m Wengé	<b>LAM237</b>

Lame NOVODECK Maestro 22,5 x 210 mm x 4 m Wengé	<b>LAM240</b>
--	---------------



Désignation	Réf
Plinthe NOVODECK Maestro 22,5 x 138 mm x 3 m Wengé	<b>LAM243</b>

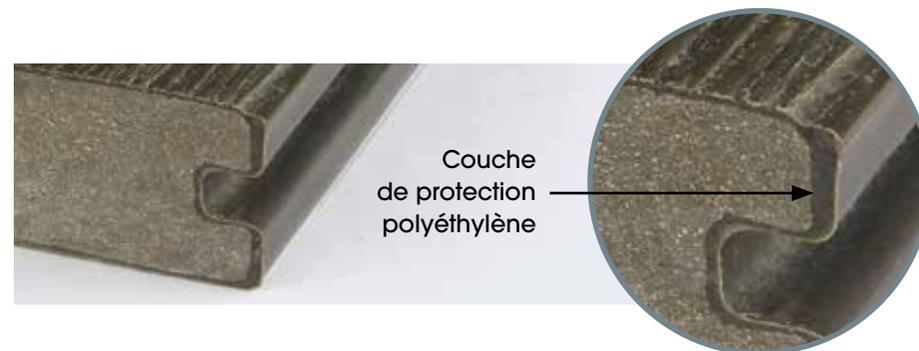

**Clips Inox NOVODECK**

(Sachet de 90 clips inox + vis + 1 embout torx) = 5 m<sup>2</sup>  
Réf. CLI015



**Vis Inox A2 pour bois composite**

5 x 50 mm : 150 pcs  
Brun : Réf. VIS011  
Gris : Réf. VIS013

Existe en 5 x 63 mm : 100 pcs  
Brun : Réf. VIS014  
Gris : Réf. VIS015



**Smart Bit #10**

Mèche/Fraise pour vis 5.0 mm  
Réf. SMAA004




# Antidérapant Terrasse bois

- **Matière** : Aluminium anodisé intégrant une résine méthacrylique et de granulat de marbre 0.6/1.25.
- **Glissance** : Classement S5 = catégorie maximale concernant les revêtements de chaussée.
- **Caractéristiques** : Profils vendus non percés et vis non fournies.




Profil en aluminium plat avec insert minéral hautement antidérapant.

Désignation	Réf
Profil plat 38 mm x 1,15 m	<b>ANT001</b>

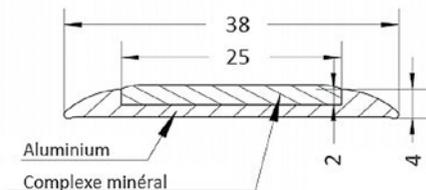

Profil en aluminium en équerre pour nez de marche.

Désignation	Réf
Nez de marche escalier 29 mm x 1,15 m	<b>ANT002</b>

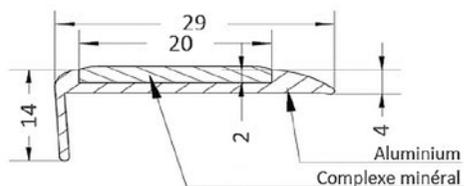

# Les vis inox

## Vis terrasse bois sur lambourde en bois

Vis inox 304 de haute performance avec môleton. Pointe antifendage, filetage intermédiaire taillant et serré.

Désignation	Réf
5 x 50 mm (200 pcs)	<b>VIS019</b>

5 x 50 mm (500 pcs)	<b>VIS027</b>
---------------------	---------------

Désignation	Réf
5 x 60 mm (200 pcs)	<b>VIS020</b>

6 x 70 mm (100 pcs)	<b>VIS044</b>
---------------------	---------------



**Empreinte Torx T.25 profonde**  
Evite le rejet et ripage de l'embout



## Vis terrasse bois sur lambourde métal (Acier ou Aluminium)

Vis autoforante en Inox 316 (A4), compatible aux milieux salins.

Désignation	Support	Réf
5.5 x 55 mm (200 pcs)	Acier	<b>VIS049</b>

5.5 x 40 mm (100 pcs)	Aluminium	<b>VIS050</b>
-----------------------	-----------	---------------

5.5 x 50 mm (200 pcs)	Aluminium	<b>VIS058</b>
-----------------------	-----------	---------------



# Les outils terrasse

## Mèche fraise avec butée

Equipé d'une butée cloche montée sur roulement, pour un usinage sans aucune trace.

Désignation	Réf
SMART BIT #8 - 4.5 mm	<b>SMA001</b>
SMART BIT #10 - 5.0 mm	<b>SMA004</b>
SMART BIT #12 - 6.0 mm	<b>SMA005</b>



## Forêt à chanfrein + butée

Vis pointeau pour le réglage de la hauteur.

Mèche de diamètre 4 mm + fraise 4 taillants. (Set de 2 mèches + 1 fraise + 1 clé).

Désignation	Réf
Forêt à chanfrein + butée - Ø 4 mm	<b>MOC001</b>



## Gabarit de perçage

Désignation	Réf
Gabarit de pose + Espaceurs (4 pcs)	<b>GAB002</b>



## Espaceurs de lame terrasse

Désignation	Réf
Espaceurs de lames 3-4-5-6 mm (8 pcs)	<b>ESP002</b>

# ■ Redresseur de lames

Un outil léger en aluminium très pratique pour redresser les lames de terrasse.  
Se manipule d'une main, pour bloquer la lame en position "redressée" pour ensuite fixer le clip ou la vis.



L'outil peut s'inverser pour être utilisé main gauche ou main droite.

Livré avec plusieurs ergots en inox pour s'adapter à des lambourdes de 28 mm à 150 mm d'épaisseur.

Désignation	Réf
Redresseur de lames	COB001



# Les clips et fixations invisibles


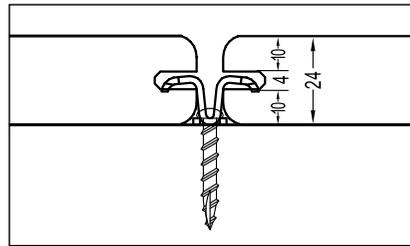
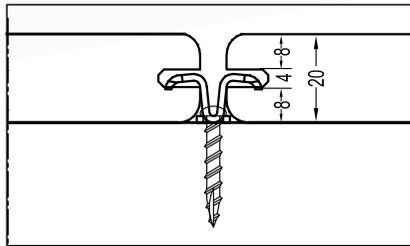


**Désignation**      **Réf**  
Clips Inox pour lame terrasse  
20 mm (90 clips + 90 vis  
+ 1 embout)      **CLI003**

**Désignation**      **Réf**  
Clips Inox pour lame terrasse  
24 mm (90 clips + 90 vis  
+ 1 embout)      **CLI001**



## Clips NOVODECK

**Désignation**      **Réf**  
Clips NOVODECK  
(90 clips + 90 vis + 1 embout)      **CLI015**

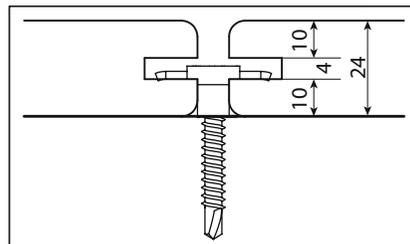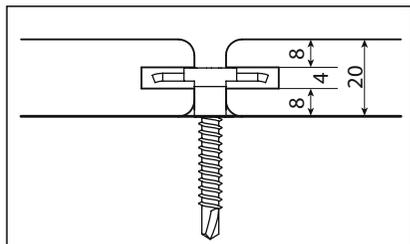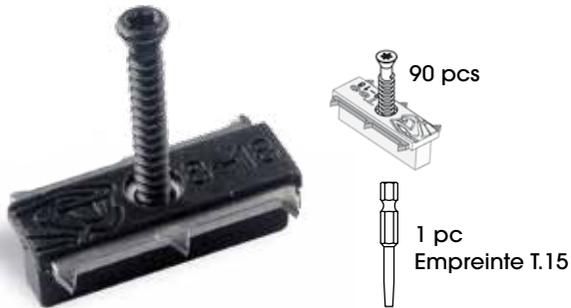

## Clips Inox départ/fin


Désignation	Réf
Clips Inox départ/fin pour lame terrasse 20 mm (30 clips + 30 vis)	<b>CLI010</b>
Clips Inox départ/fin pour lame terrasse 24 mm (30 clips + 30 vis)	<b>CLI011</b>



## Joint "PONT de BATEAU"

Joint élastomère entre des lames de terrasse.

Désignation	Réf
Joint Pont de Bateau 35 ml Noir	<b>JOI001</b>

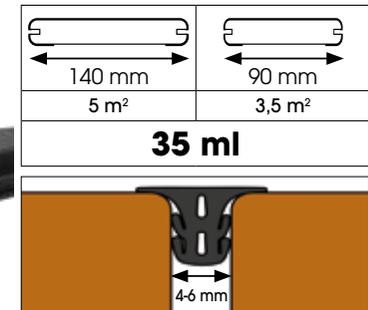

# Clips universel



Le clip universel s'installe facilement à l'aide du gabarit de perçage inclus dans le kit. Cette équerre métallique permet d'effectuer les pré-perçages sur la lame de terrasse.

Cobra D-LOCK résiste à plus de 250 kg avant déformation et à 350 kg avant rupture. Il est fabriqué en polyoxyméthylène (POM).

Grâce à sa haute cristallinité, le POM offre une résistance élevée à la traction et aux chocs. Résiste aux températures extrêmes (- 30°C à + 50°C).





Vis inox 304.

## Désignation

## Réf

Clips terrasse bois universels

CLI012



# Entretoise de ventilation

100 entretoises de ventilation.


- Assure une ventilation entre les lames et les lambourdes
- Augmente la durée de vie de la terrasse
- Polyamide recyclé, résistant aux UV, à la chaleur et au gel
- Conforme aux exigences du DTU 51.4

## Désignation

## Réf

Entretoise de ventilation  
(100 pcs)

AIR001

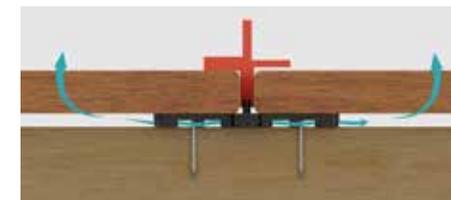

# La structure

On distingue 3 systèmes constructifs :

- **Terrasses sur lambourdes et dalle en béton.** Fixées par des chevilles à frapper et sur des cales auto-drainantes...
- **Terrasses sur chevrons et plots réglables.** Les chevrons sont vissés sur des plots réglables posés sur un sol stabilisé.
- **Terrasses sur lambourrage croisé (vis de fondation).** Idéal sur les terrains non stabilisés.

**CE** Toutes nos lambourdes sont marquées CE C-18, conformément à la réglementation en vigueur. Elles sont en Pin Sylvestre, traitées en autoclave classe 4.

Désignation	Réf
 Lambourde 42 x 68 mm x 3.9 m en exo lamellé-collé (Sec 12%)	<b>LAM255</b>
 Lambourde 45 x 70 mm x 2.4 m en exo lamellé-collé (Sec 12%)	<b>LAM259</b>
 Lambourde 28 x 70 mm x 3.0 m	<b>LAM013</b>
 Chevron 50 x 75 mm x 3.0 m	<b>LAM018</b>
 Solve 45 x 145 mm x 4.0 m	<b>SOL001</b>
 Poteau 90 x 90 mm x 2.4 m	<b>POT004</b>

## Vis Torx T.30 zinguées



Désignation	Réf
Vis zinguées 6 x 80 mm (200 pcs)	<b>VIS036</b>
Vis zinguées 6 x 100 mm (200 pcs)	<b>VIS009</b>
Vis zinguées 6 x 120 mm (100 pcs)	<b>VIS010</b>

## Chevilles à frapper



Désignation	Réf
8 x 80 mm (50 pcs)	<b>CHE010</b>
8 x 100 mm (50 pcs)	<b>CHE011</b>
8 x 120 mm (50 pcs)	<b>CHE012</b>

## Feutre Géotextile

100 gr/m<sup>2</sup> (2 x 10 m = 20 m<sup>2</sup>)



Désignation	Réf
Feutre Géotextile 100 gr/m <sup>2</sup> (2 x 10 m = 20 m <sup>2</sup> )	<b>FEU001</b>

## Connecteur de lambourdes

40 x 150 mm (10 pcs) + clous (100 pcs)



Désignation	Réf
Connecteur de lambourdes 40 x 150 mm (10 pcs) + clous (100 pcs)	<b>CON001</b>

## Bande Bitumeuse

Ep 1,4 mm - 7,5 cm x 10 m



Désignation	Réf
Bande Bitumeuse 10 m - Rouleau 7,5 cm x 10 m	<b>BAN003</b>

# Les cales

La règle la plus importante dans la construction d'une terrasse en bois est de tout mettre en œuvre pour que les lambourdes ne soient pas en contact directement avec le sol.

**Plus la terrasse est ventilée, plus longue sera sa durée de vie.**

L'utilisation de cales est donc essentielle dans la réalisation de la structure de la terrasse en bois. Elles permettent de laisser une libre circulation de l'eau sous les lambourdes, et ainsi d'éviter les pièges à eau et les zones de confinement des moisissures.

Nous proposons plusieurs types de cales en fonctions des utilisations recherchées :

- **Cales plates superposables**, de 2 à 5 mm.
- **Cales crantées** pour un réglage plus facile des écarts de niveau :  
10-15 mm , 15-20 mm, 20-30 mm.
- **Cales caoutchoucs** durs 3 et 8 mm.



## Cales Plates

- Mise à niveau rapide et précise
- Permet de corriger des épaisseurs **de 2 à 5 mm**
- Imputrescibles, solides et résistantes aux UV

Désignation	Réf
Cale Plate MIX (200 pcs = 4 x 50 pcs de chaque ep)	<b>CAL010</b>



## Cale crantées

- Mise à niveau rapide et précise
- Permet de corriger des épaisseurs **de 10 à 30 mm**
- Imputrescibles, solides et résistantes aux UV
- Peuvent être vissées, ou collées

Désignation	Réf
Cales Crantées MIX (60 pcs = 3 x 20 pcs de chaque ep)	<b>CAL015</b>



## Cales caoutchouc

- Augmente la durée de vie de votre structure
- Permet la circulation des eaux de pluie sous la lambourde
- Protège la lambourde contre l'humidité du sol
- Imputrescible
- Epaisseur de 3 et 8 mm.

Désignation	Réf
Cale Caoutchouc 90 x 90 x 8 mm (24 pcs)	<b>CAL014</b>
Cale Caoutchouc 90 x 60 x 8 mm (48 pcs)	<b>CAL016</b>
Cale Caoutchouc 90 x 60 x 3 mm (60 pcs)	<b>CAL017</b>



## Cales fourchettes

- Languette clipsable, facilite leur superposition
- Ouverture variable de 8 à 12 mm
- Se cale sur la cheville à frapper
- Imputrescible
- Epaisseur de 2 à 5 mm (ht de 2 à 14 mm).

Désignation	Réf
Cales fourchettes MIX (200 pcs = 4 x 50 pcs de chaque ep)	<b>CAL020</b>

## ■ Les lambourdes alu **STRUCTUR'AL**®




- Clipsable sur plot Nivo®
- Rigide et légère
- Extrêmement durable

Avec manchons de raccordement, entretoises et clip universel Cobra Tee AL en polymère + renfort inox.

## Lambourde AL60 Aluminium

Désignation	Réf
Lambourde AL60 Aluminium Noire 40 x 60 x 3000 mm	<b>STR001</b>

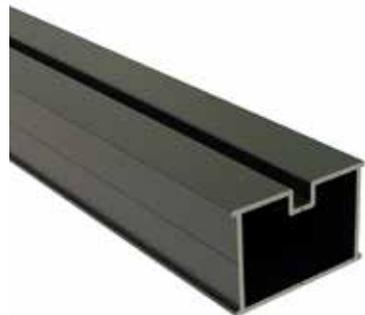

## Manchon

Désignation	Réf
Manchon 175 x 35 x 18 mm (8 pcs) + Vis TX 4 x 20 (16 pcs)	<b>STR004</b>



## Cobra Tee-AL

Désignation	Réf
Cobra Tee-AL (90 clips + vis)	<b>STR006</b>



## Surplot AL60

Désignation	Réf
Surplot AL60	<b>STR002</b>



## Vis de finition

Désignation	Réf
Vis de finition Gris 4.5 x 40 mm (90 pcs)	<b>STR007</b>
Vis de finition Brun 4.5 x 40 mm (90 pcs)	<b>STR008</b>



## Equerre

Désignation	Réf
Equerre 35 x 35 x 35 mm (20 pcs) + Vis TX 4 x 20 (40 pcs)	<b>STR003</b>



## Clip de départ/fin

Désignation	Réf
Clip de départ/fin (10 pcs) + Vis TX 4 x 20 (10 pcs)	<b>STR005</b>



## Entretoise lambourde

Désignation	Réf
Entretoise lambourde 30 à 50 cm (4 pcs)	<b>STR014</b>



## ■ Les plots **NIVO**®



- **Simple et rapide à installer** grâce à son système de vis rotative, permet une mise en oeuvre très facile.
- **Précis** : Le réglage par vérin micrométrique permet un ajustement très précis. Il offre ainsi une excellente stabilité au système
- **Robuste** : Supporte jusqu'à 500 kg de charge de compression centrée.
- Prévoir 4 à 5 plots par m<sup>2</sup> environ.

## Les plots à vérin pour dalles



H 25-40 mm



H 40-60 mm



H 50-80 mm



H 80-140 mm



H 140-230 mm

Désignation	Réf
Plot H 25 - 40 mm pour dalles	<b>PLO018</b>
Plot H 40 - 60 mm pour dalles	<b>PLO001</b>
Plot H 50 - 80 mm pour dalles	<b>PLO002</b>
Plot H 80 - 140 mm pour dalles	<b>PLO003</b>
Plot H 140 - 230 mm pour dalles	<b>PLO004</b>

## Les plots à vérin pour lambourdes



H 25-40 mm



H 40-60 mm



H 50-80 mm



H 80-140 mm



H 140-230 mm

Désignation	Réf
Plot H 25 - 40 mm pour lambourdes	<b>PLO017</b>
Plot H 40 - 60 mm pour lambourdes	<b>PLO009</b>
Plot H 50 - 80 mm pour lambourdes	<b>PLO010</b>
Plot H 80 - 140 mm pour lambourdes	<b>PLO011</b>
Plot H 140 - 230 m pour lambourdes	<b>PLO012</b>

## Rehausse plot 6 cm



140-230 mm 200-290 mm 260-350 mm 320-410 mm 380-470 mm 440-530 mm

Désignation	Réf
Rehausse plot 6 cm	<b>REH001</b>

## Correcteur de pente 2-5%



## Tampon amortisseur Plot Dalle Ep. 5 mm



Désignation	Réf
Correcteur de pente 2-5%	<b>COR004</b>

Désignation	Réf
Tampon amortisseur Plot Dalle Ep. 5 mm - (20 pcs)	<b>CAL021</b>

## ■ Les vis de fondation




Découvrez notre concept innovant de vis de fondation pour terrasse.  
Conçu pour les sols non stabilisés.



Constituée d'une vis avec pointe harpon, notre vis de fondation est conçue pour être enfoncée dans un sol meuble et vous permettre de créer une structure parfaitement stable destinée à recevoir un lambourdaage croisé composé de solives 45 x 145 mm et de chevrons 50 x 75 mm.

- Mise en œuvre **plus rapide que les plots béton**. On ne creuse plus le sol, on ne coule plus de béton !
- Résistance élevée à la compression : 450 kg en valeur nominale et 900 kg avant enfouissement selon le terrain. (Tests réalisés selon norme NF P 94-150-1).
- Des outils spécifiques pour une mise en œuvre facile et rapide :
  - Outil manuel avec un grand bras de levier (1,6 m).
  - Adaptateur pour boulonneuse avec douille de 41 mm.
- 1 vis de fondation pour 1,5 m<sup>2</sup>.

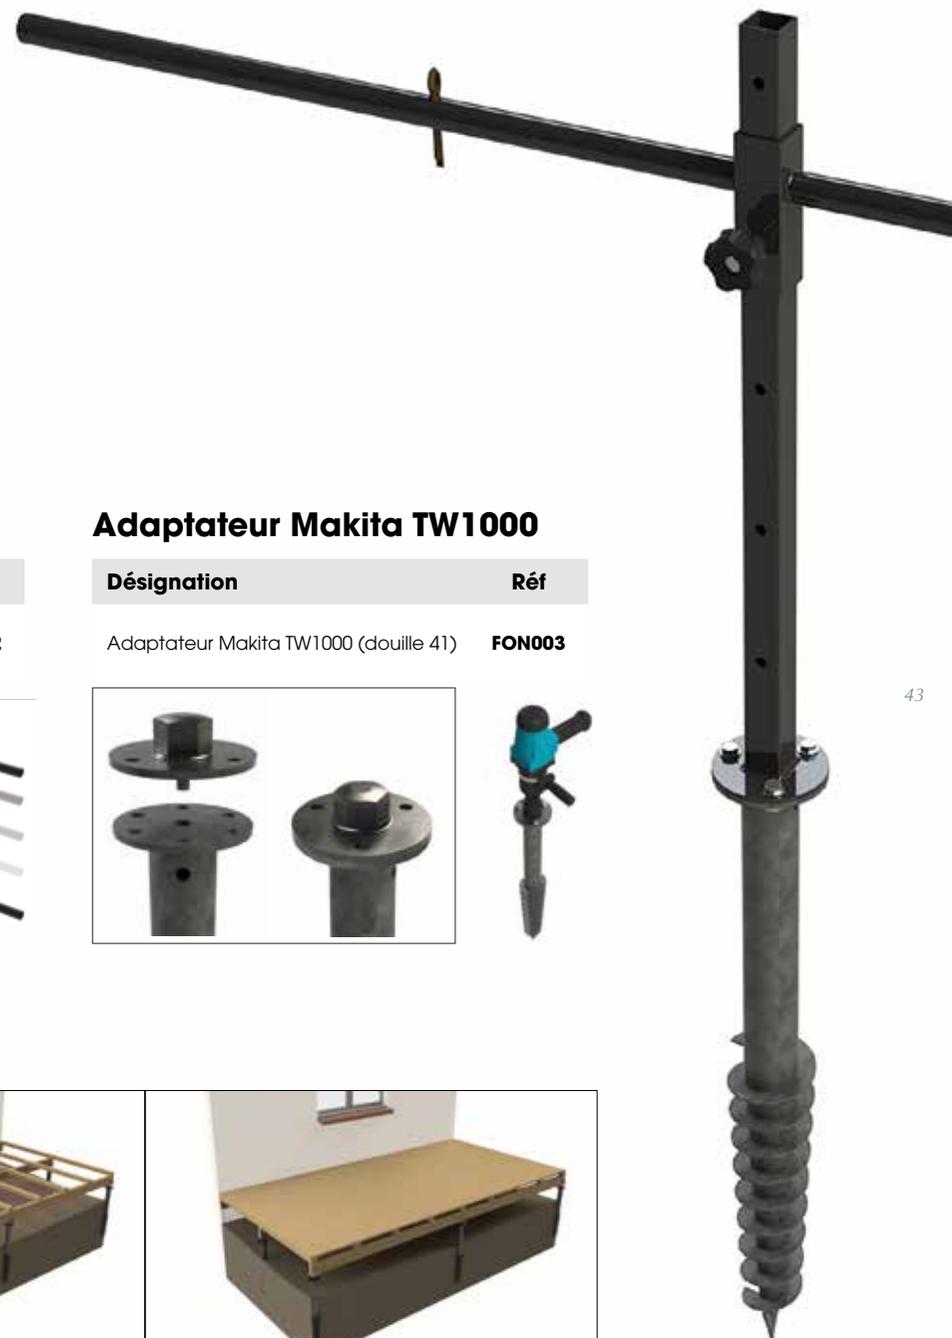

### Vis de fondation



Désignation	Réf
Vis de fondation 60 x 800 mm + support en L	<b>FON001</b>
Vis de fondation 60 x 1200 mm + support en L	<b>FON004</b>
Support plat vis de fondation 90 x 90 mm	<b>FON005</b>




### Outil de vissage manuel

Désignation	Réf
Outil de vissage manuel	<b>FON002</b>



### Adaptateur Makita TW1000

Désignation	Réf
Adaptateur Makita TW1000 (douille 41)	<b>FON003</b>

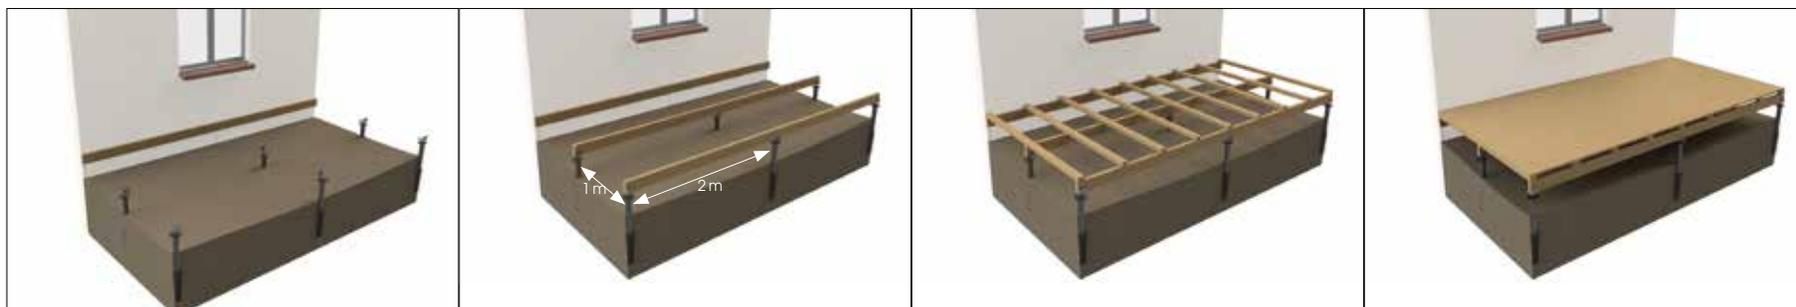

## ■ Les terrasses sur **PILOTIS**



*Prenez de la hauteur !*

Une terrasse sur pilotis agrandit votre maison, lui donne du volume et un point de vue dominant sur les alentours. Les fondations doivent être solides et durables pour vous assurer un confort et une sécurité à toutes épreuves. L'ajout d'un escalier extérieur est souvent obligatoire pour y accéder.



- **Essence** : Sapin-Epicéa.

- **Origine** : Scandinavie.

- **Fabrication** : Lettonie.

- **GARANTIE 10 ANS :**


Tous nos bois de structure pour les terrasses sur pilotis sont traités en autoclave pour un emploi en classe de risque 3.

Les poteaux sont lamellés-collés pour offrir une meilleure stabilité dans le temps et éviter l'apparition de fentes.

Les écartements entre poteaux ne doivent pas dépasser 3 m et doivent être renforcés par une paire d'étauçons ou de bracons.

Les calculs de structure ont été réalisés par un bureau d'Etude. Ils prennent en compte les portes à faux éventuels et les charges d'exploitation pour des terrasses résidentielles (type 1).

Tout projet doit faire l'objet d'une vérification par nos Experts.

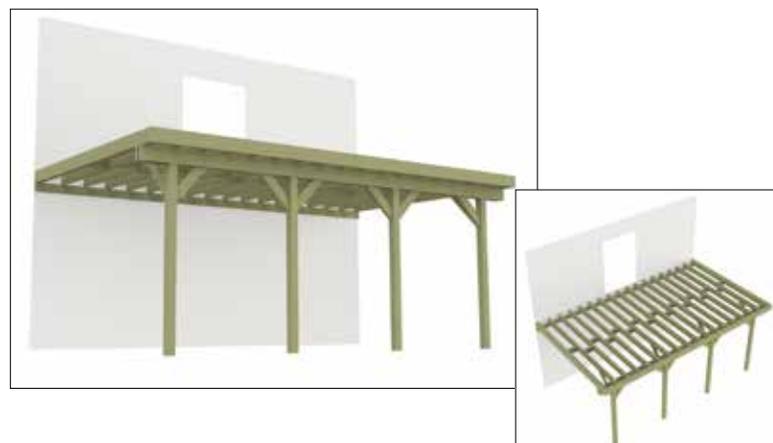

Désignation	Réf
Bracon 45 x 145 x 800 mm épicea traité CL4 CTB-B+	<b>BRA001</b>
Equerres zinguées 35 x 70 x 80 mm (10 pcs) + Vis zinguées 4 x 35 mm (80 pcs)	<b>EQU003</b>
Boulon TRCC (Japy) M10 x 160 mm (lot de 8) + Mèche plate d 26 + Foret 10 x 400 mm	<b>KIT036</b>
Pied de poteau galvanisé réglable 110-180 mm (ép. 6 mm)	<b>PLA034</b>

Désignation	Réf
Poteau 120 x 120 x 3000 mm épicea traité CL3 CTB-B+ Lamellé-Collé	<b>POT038</b>
Solive 58 x 195 x 4200 mm épicea traité CL3 CTB-B+	<b>SOL002</b>
Vis de charpente zinguées 8 x 260 mm (25 pcs) + Foret 6 x 240 mm (1pc)	<b>VIS048</b>

## ■ Les spots de terrasse **GARDEN LIGHT**®



Jouez avec la lumière pour apporter à vos extérieurs un supplément de style ! Deck Linea vous propose toute une gamme d'éclairages extérieurs qui vous permettra d'installer la lumière sur votre terrasse et dans votre jardin. Optez selon vos besoins pour des spots de balisage ou des spots d'ambiance. Pour de plaisantes soirées illuminées sur votre terrasse ! Parcourez nos gammes d'éclairages extérieurs proposant des spots de marques Hélià ou Garden Light, des luminaires de jardin de qualité pour éclairer vos plus belles soirées !



## Spot GARDEN LIGHT® à encastrer

Balisez les contours de vos aménagements extérieurs avec les luminaires encastrables Deck-Linéa. Les spots à encastrer sont un atout sécurité pour votre terrasse en délimitant les bords de l'installation. Tout cela pour une faible consommation, une longue durée de vie et une installation simple et rapide grâce à la technologie Plug & Play.

Les spots à encastrer sont destinés à être emboîtés dans les lames de terrasse. Toujours vérifier la hauteur disponible sous les lames. Cette hauteur correspond à la hauteur des lambourdes.

### Spot ALPHA

Désignation	Réf
Ø 42 12V 0,5W 3 LED bleu	<b>SPO021</b>
Ø 42 12V 0,5W 3 LED blanc chaud	<b>SPO022</b>

10 lumens



### Spot SIRIUS

Désignation	Réf
Ø 70 12V 1W 6 LED blanc chaud	<b>SPO007</b>
Ø 70 12V 1W 6 LED bleu	<b>SPO030</b>

30 lumens



### Spot BREVUS

Désignation	Réf
Ø 70 12V 1W 6 LED blanc froid	<b>SPO001</b>

33 lumens



## Spot GARDEN LIGHT® à planter

Spots à poser ou à fixer sur le sol. Tous les spots sont livrés avec 2 systèmes de fixation : à fixer ou à planter. Certains spots sont équipés de LED d'autres de lampes halogènes. Livré avec un câble de 2 m muni d'une prise.

### Spot FOCUS

190 lumens



#### Désignation

12V 3W POWERLED - blanc chaud

#### Réf

**SPO016**

### Spot ARIGO

190 lumens



#### Désignation

12v 20w halogene - blanc chaud

#### Réf

**SPO032**

### Spot ARCUS

190 lumens



#### Désignation

12V 3W POWERLED - blanc chaud

#### Réf

**SPO031**



## Spot GARDEN LIGHT® - Accessoires



### Télécommande

Désignation	Réf
Télécommande avec récepteur 12V 150W max	<b>TEL001</b>
Récepteur 12V 150W max	<b>REC001</b>



### Détecteur de mouvement

Désignation	Réf
Détecteur de mouvement 12V 60W max	<b>DET001</b>

### Transformateur 12 V

Désignation	Réf
Transformateur 12V 24W	<b>TRA009</b>
Transformateur 12V 60W	<b>TRA002</b>
Transformateur 12V 150W	<b>TRA003</b>



### Câble diviseur 3 raccords

Désignation	Réf
Câble diviseur 3 raccords	<b>CAB003</b>



### Câble rallonge simple

Désignation	Réf
Câble rallonge simple 6 m	<b>CAB005</b>
Câble rallonge simple 2 m	<b>CAB011</b>



### Câble rallonge avec raccords

Désignation	Réf
Câble rallonge avec raccords (x 4) 10 m	<b>CAB001</b>
Câble rallonge avec raccords (x 6) 15 m	<b>CAB002</b>



## ■ Les spots de terrasse **OWLIA LIGHTS®**



50

Créez un chemin de lumière dans votre jardin ou tracez les contours de votre terrasse grâce à la sélection de spots de balisage et de spots d'ambiance proposée par Deck Linea. Ces luminaires conçus pour l'extérieur s'emboîtent dans les lames de votre terrasse : ils seront à la fois un atout esthétique et un élément de sécurité sur votre terrasse, autour de votre piscine... Simples à installer, économes, discrets, ces spots extérieurs ont tout pour plaire : trouvez les vôtres avec Deck Linea !

## Spot OWLIA® à encastrer

Balisez les contours de votre terrasse pour en assurer les abords.

### Spot ALGA

200 lumens



Désignation	Réf
Ø 80 mm 12 V 2,5 W 30 LED blanc chaud - (10 pcs)	<b>HEL001</b>
Ø 80 mm 12 V 2,5 W 30 LED RGB (10 pcs + télécommande)	<b>HEL002</b>

### Spot LUX

50 lumens



Désignation	Réf
Spot LUX Ø 70 mm Blanc - Inox 316	<b>LUX001</b>
Spot LUX Ø 70 mm RGB - Inox 316	<b>LUX002</b>

### Spot SIROS

110 lumens



Désignation	Réf
Ø 60 mm 12 V 2,5 W 30 LED blanc chaud - (10 pcs)	<b>HEL003</b>
Ø 60 mm 12 V 2,5 W 30 LED RGB (10 pcs + télécommande)	<b>HEL004</b>

### Spot KOS

110 lumens



Désignation	Réf
Spot KOS Ø 42 mm Blanc - Inox 316	<b>KOS001</b>
Spot KOS Ø 42 mm RGB - Inox 316	<b>KOS002</b>


### Spot SOFIA

75 lumens





Désignation	Réf
Ø 45 mm 12 V 2,5 W 30 LED blanc chaud - (10 pcs)	<b>HEL005</b>
Ø 45 mm 12 V 2,5 W 30 LED RGB (10 pcs + télécommande)	<b>HEL006</b>

### Installation des spots BLANC

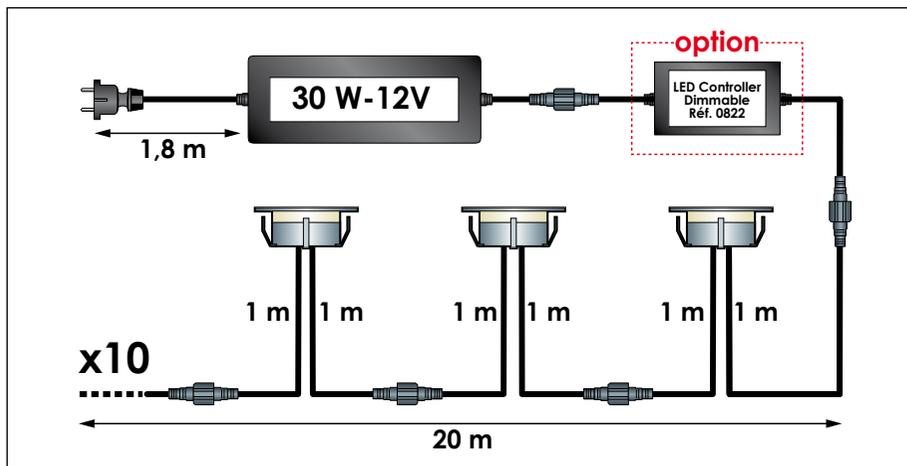

### Installation des spots RGB

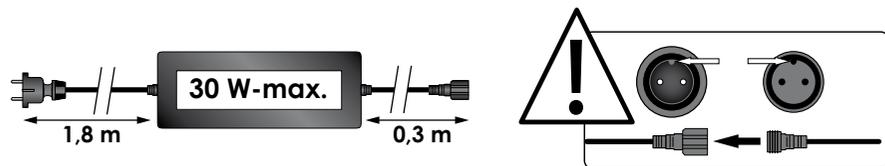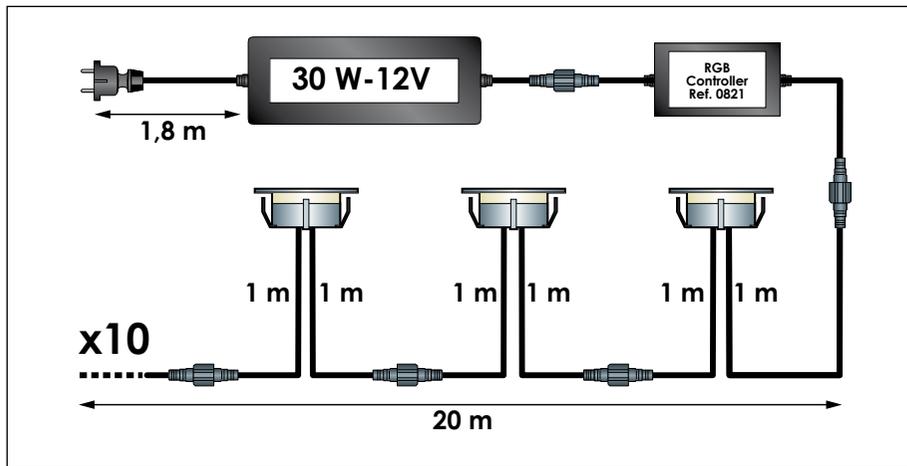

## Spot OWLIA® - Accessoires

### RGB - Télécommande

Désignation	Réf
Télécommande RGB Tactile	<b>HEL011</b>



### LED - Variateur intensité avec télécommande

Désignation	Réf
Télécommande avec Variateur (blanc) Dimmer	<b>HEL012</b>



### Câble rallonge simple

Désignation	Réf
Câble rallonge 2 m	<b>HEL017</b>
Câble rallonge 2 m RGB	<b>HEL018</b>
Câble rallonge simple 5 m	<b>HEL015</b>
Câble rallonge simple 5 m RGB	<b>HEL016</b>



### Câble diviseur 2 raccords

Désignation	Réf
Câble diviseur 2 raccords	<b>CAB019</b>
Câble diviseur 2 raccords RGB	<b>CAB020</b>




### Transformateur 12 V

Désignation	Réf
Transformateur 12V 30W	<b>HEL014</b>



## ■ Les garde-corps **JERSEY**<sup>®</sup>

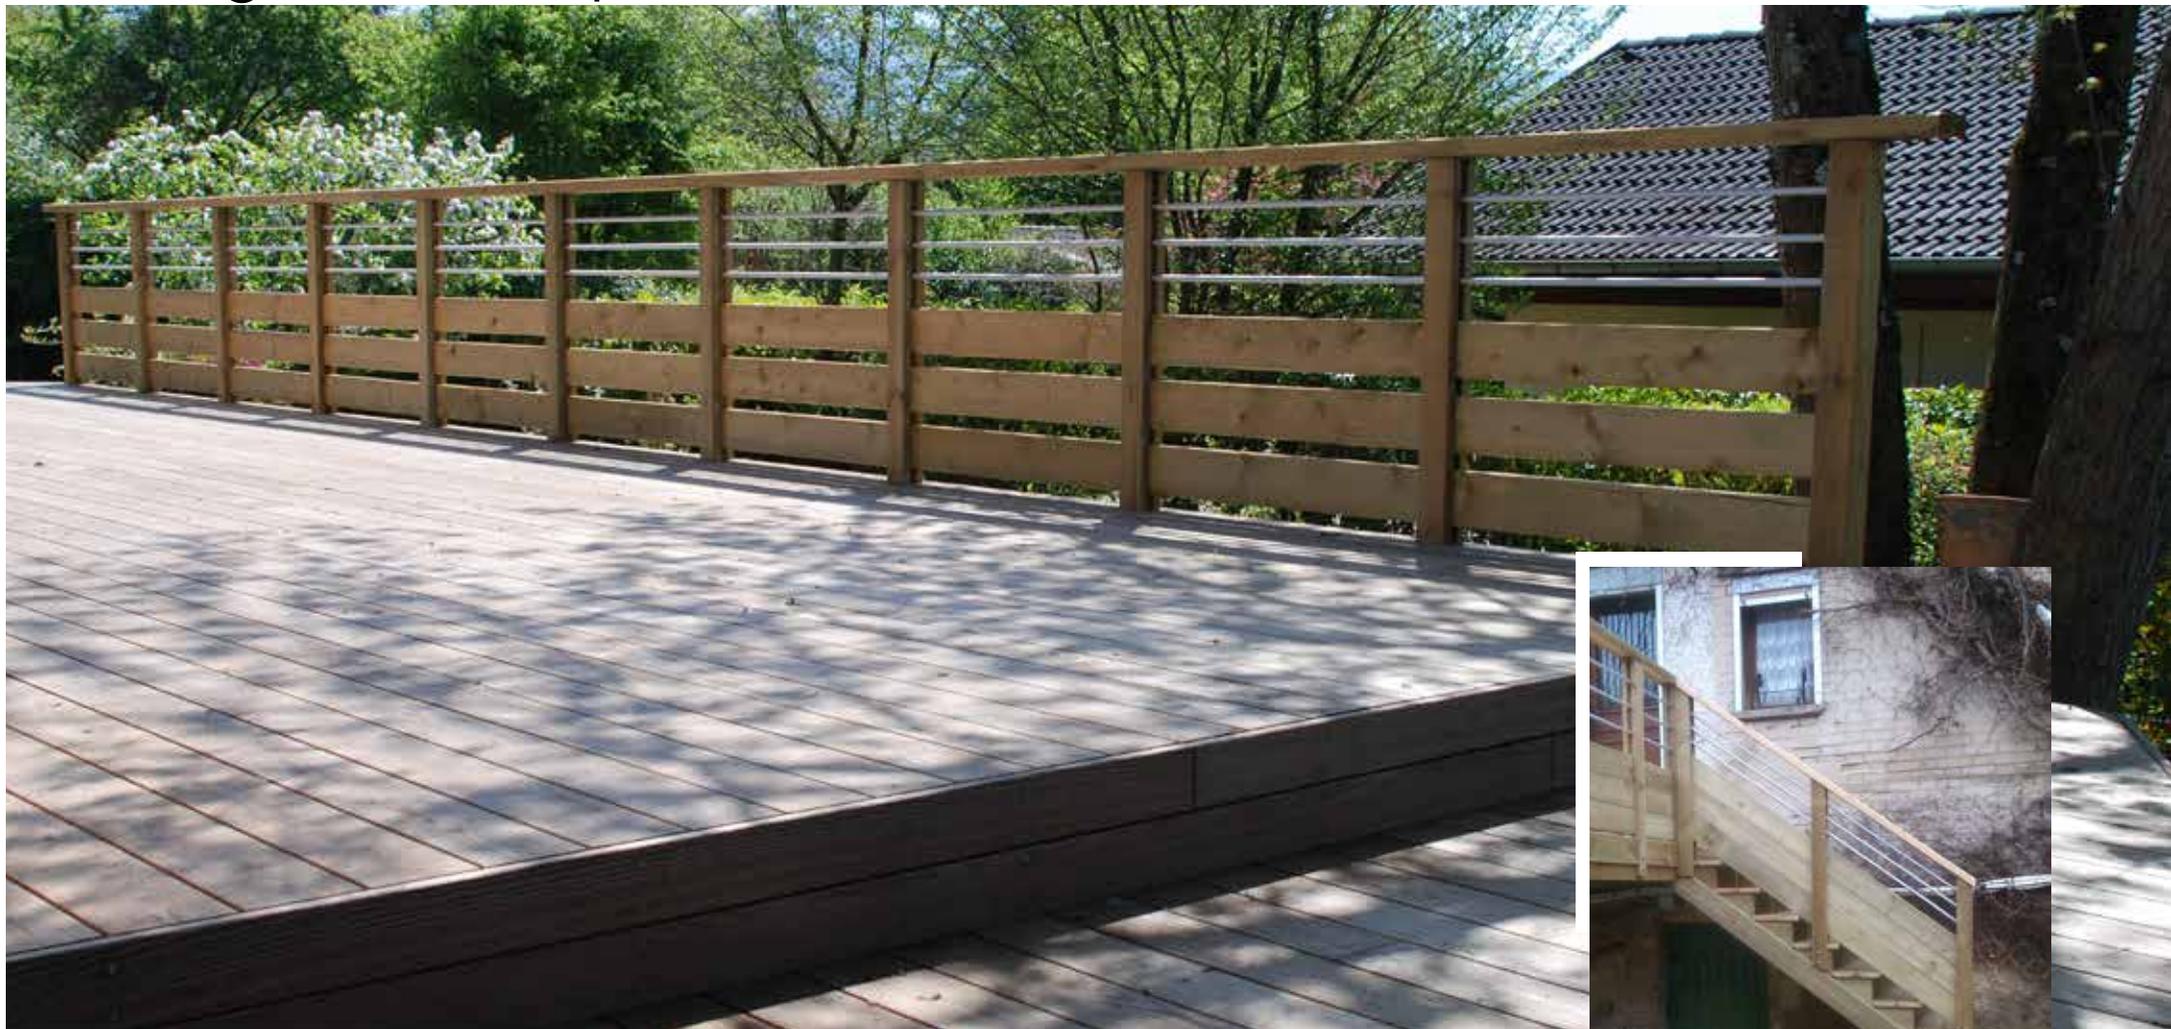

Deck Linea vous propose une large sélection de garde-corps en bois, pour compléter votre terrasse et sécuriser ses abords. Ces rambarde élégantes, qui se déclinent en version à barreaux droits ou à motifs croisés, donneront à votre terrasse une touche décorative, évoquant les chalets de montagne. Parcourez l'ensemble de la gamme Deck Linea : tous les accessoires nécessaires à la réalisation de votre garde-corps sont disponibles en ligne.

## Rambardes contemporaines

D'une ligne résolument contemporaine avec sa combinaison de câbles inox ou de tubes en aluminium, les garde-corps JERSEY s'accordent avec tout type de platelage pour assurer une protection et aussi une occultation de votre extérieur. Les rambardes JERSEY au design moderne se déclinent en 4 modèles mixant des tubes en aluminium avec des lames de palissade, des lames persiennées et des câbles en acier inoxydable.

### Les 4 modèles

**A -**



**B -**



**C -**



**D -**



N°	Désignation	Réf
<b>A</b>	Kit Garde Corps Jersey 2,4 m (3 tubes + 3 lames PARANA)	<b>JCP001</b>
<b>B</b>	Kit Garde Corps Jersey 2,4 m (3 tubes + kit VENEZIA)	<b>JCV001</b>
<b>C</b>	Kit Garde Corps Jersey 2,4 m (5 câbles + 3 lames PARANA)	<b>JTP001</b>
<b>D</b>	Kit Garde Corps Jersey 2,4 m (5 câbles + kit VENEZIA)	<b>JTV001</b>

### Les éléments de structure


Désignation	Réf
Plaque de jonction rampe JERSEY (x2)	<b>PLA003</b>
Lame de remplissage JERSEY 28 x 145 mm x 1,15 m	<b>PLA038</b>
Lame persiennée JERSEY 21 x 120 mm x 1,1 m	<b>PLA039</b>
Poteau JERSEY en H 90 x 90 mm x 1,2 m	<b>POT005</b>
Poteau JERSEY en L 90 x 90 mm x 1,2 m	<b>POT006</b>
Poteau JERSEY en U 90 x 90 mm x 1,2 m	<b>POT007</b>
Rampe JERSEY 45 x 120 mm x 2,4 m	<b>RAM017</b>
Pied de poteau JERSEY en H 90 x 90 mm	<b>PIE003</b>
Pied de poteau JERSEY en L 90 x 90 mm	<b>PIE004</b>
Tube aluminium JERSEY Ø 20 mm x 1,17m	<b>TUB005</b>
Kit de fixation pour lames VENEZIA (H = 88 cm)	<b>KIT022</b>

## ■ Les garde-corps **LOUISIANE**<sup>®</sup>



Deck Linea vous propose une large sélection de garde-corps en bois, pour compléter votre terrasse et sécuriser ses abords. Ces rambardes élégantes, qui se déclinent en version à barreaux droits ou à motifs croisés, donneront à votre terrasse une touche décorative, évoquant les chalets de montagne. Parcourez l'ensemble de la gamme Deck Linea : tous les accessoires nécessaires à la réalisation de votre garde-corps sont disponibles en ligne.

La balustrade en Pin du Nord Louisiane® se décline selon plusieurs motifs avec des croix de Saint André, des balustres, une rampe, un poteau et des pattes de fixation.

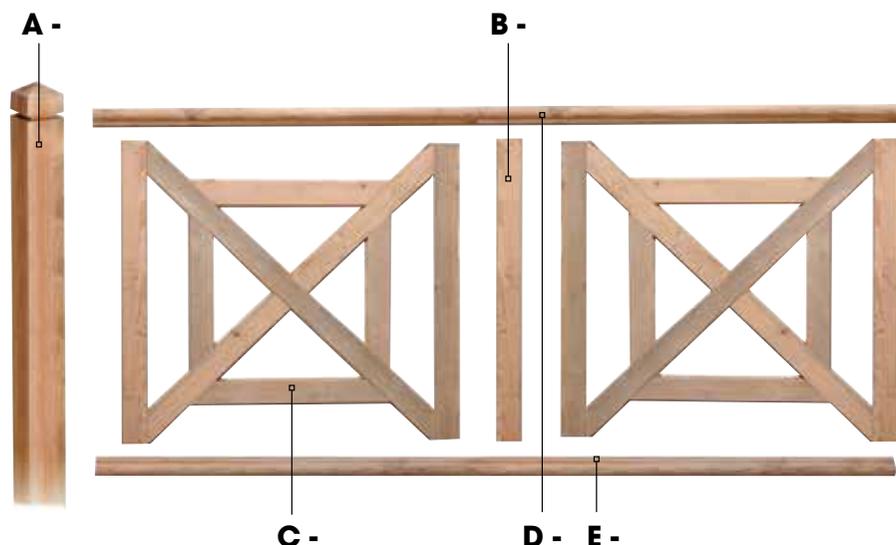

N°	Désignation	Réf
A	Poteau tête diamant 90 x 90 mm x 1.35 m en pin traité autoclave CL4 CTB-B+	<b>POT003</b>
B	Balustre droit 35 x 60 x 800 mm en pin traité autoclave CL4 CTB-B+	<b>BAL002</b>
C	Croix St. André 34 x 900 x 800 mm en pin traité autoclave CL4 CTB-B+	<b>CRO002</b>
D	Rampe de garde corps 45 x 86 mm x 2.1 m	<b>RAM002</b>
E	Traverse de garde corps 45 x 86 mm x 2.1 m	<b>RAM002</b>

### Patte de fixation




Désignation	Réf
Patte de fixation Rampe/poteau (4 pcs)	<b>EQU002</b>



### Support à fixer poteau


Désignation	Réf
Support de Poteau H 90 x 90 cm	<b>PIED003</b>
Support de poteau L 90 x 90 cm	<b>PIED004</b>

### Les kits balustrade :

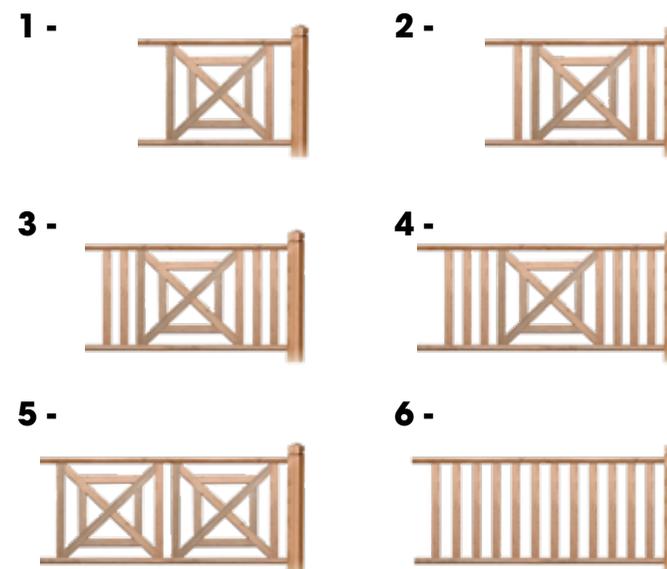

N°	Désignation	Réf
1	Kit Garde-Corps LOUISIANE - Motif 1	<b>KIT008</b>
2	Kit Garde-Corps LOUISIANE - Motif 2	<b>KIT009</b>
3	Kit Garde-Corps LOUISIANE - Motif 3	<b>KIT010</b>
4	Kit Garde-Corps LOUISIANE - Motif 4	<b>KIT011</b>
5	Kit Garde-Corps LOUISIANE - Motif 5	<b>KIT012</b>
6	Kit Garde-Corps LOUISIANE - Motif 6	<b>KIT020</b>

## Les garde-corps inox **OXYNOV®**

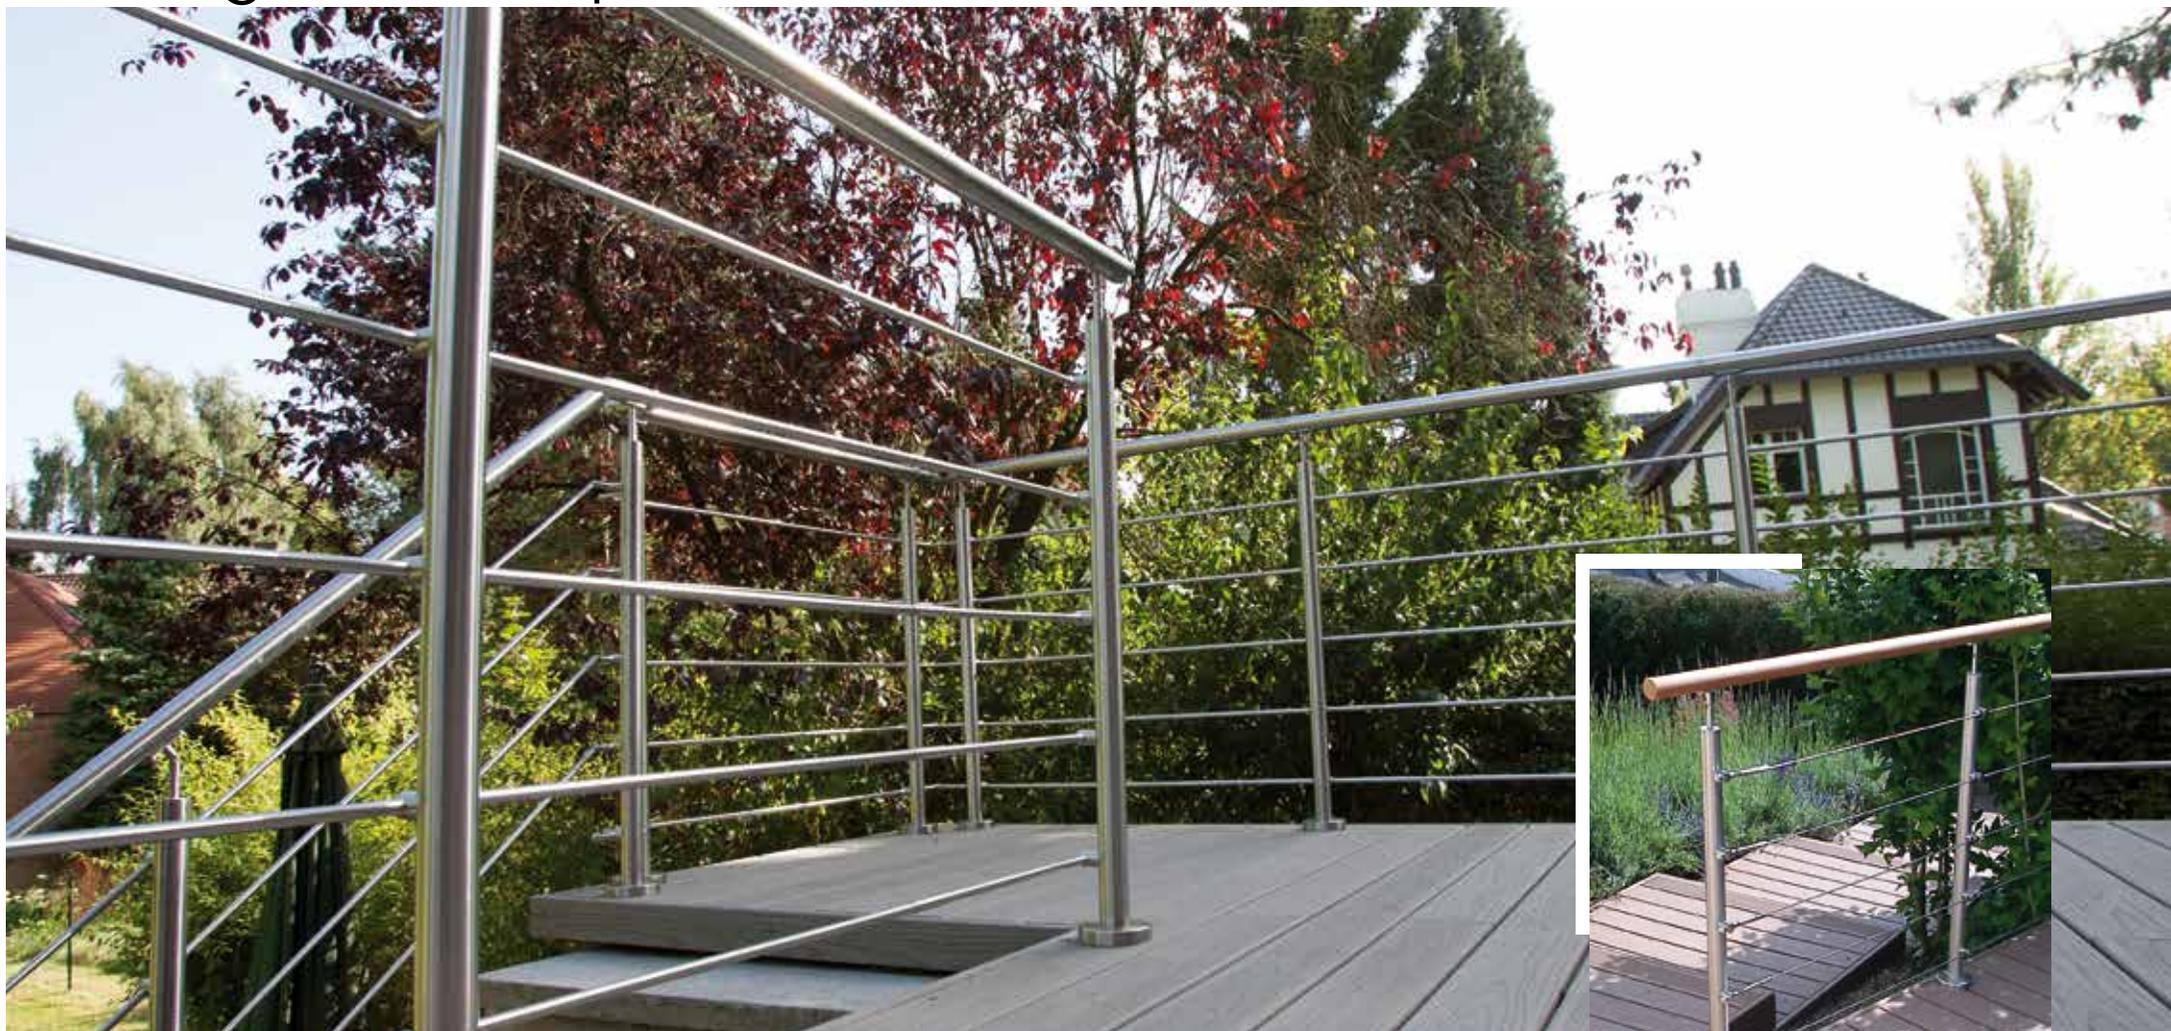

OxyNov® est un concept de garde-corps inox en kit sur mesure à monter soi-même :  
Notre design contemporain s'adapte parfaitement à toutes les configurations, et s'intègre à tout type d'environnement.

Garde-corps intérieur ou extérieur, nous offrons toujours une solution épurée, adaptée à vos besoins.  
Combinez l'ensemble de nos éléments pour réaliser le modèle de votre choix : main courante en bois ou en inox,  
remplissage avec des câbles, tubes, verre.

## Choisissez votre modèle parmi ces configurations :

Câbles Inox



Tubes Inox



Tubes Inox & Panneau 4 mm en méthacrylate



Main-courante

Inox.



Bois. 3 essences :  
- Ipé  
- Hêtre  
- Iroko

## ■ Les garde-corps inox **OXYNOV**<sup>®</sup>



Notre design contemporain s'adapte parfaitement à toutes les configurations, et s'intègre à tout type d'environnement. Garde-corps intérieur ou extérieur, nous offrons toujours une solution épurée, adaptée à vos besoins.

## Les poteaux OXYNOV®



Désignation	Réf
Poteau fixation à plat A/C 5 supports de barre - 1 support de rampe - Inox 316 (1 pc)	<b>POT026</b>
Poteau fixation latérale A/C 5 supports de barre - 1 support de rampe - Inox 316 (1 pc)	<b>POT027</b>

Désignation	Réf
Goujon d'ancrage Ø 10 x L90 mm pour fixation poteau sur sol béton - Inox 316 (4 pcs)	<b>CHE007</b>




Désignation	Réf
Tirefonds Ø 10 x L60 mm pour fixation poteau sur sol bois - Inox 316 (4 pcs)	<b>TIR001</b>




# Les garde-corps inox OXYNOV®

## Câbles & Tendeurs


Fixation "Mur/poteau bois - Mur/poteau bois"

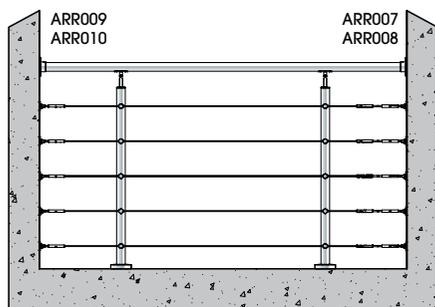

Fixation Mur/poteau bois - poteau OXYNOV®

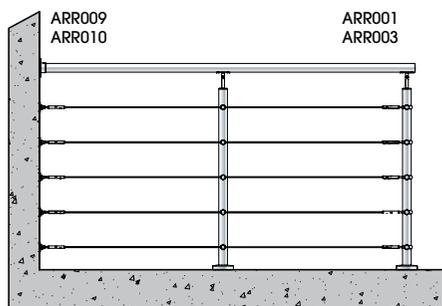

Fixation poteau - poteau OXYNOV®

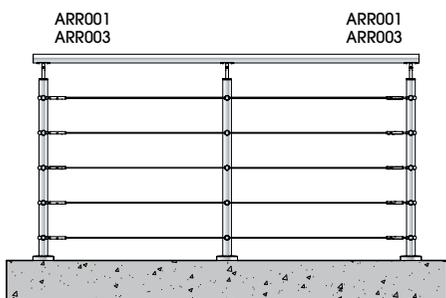

### Cable Inox 316

Désignation	Réf
-------------	-----

Cable Ø 4 mm - Inox 316 (1 m)	<b>CAB012</b>
-------------------------------	---------------



### Tendeur de câble

Désignation	Réf
-------------	-----

Tendeur de câble - Inox 316 (5 pcs)	<b>DOP004</b>
-------------------------------------	---------------



### Pince coupe-câble

Désignation	Réf
-------------	-----

Pince coupe-câbles 4 mm	<b>PIN001</b>
-------------------------	---------------



### Kit tendeur cables sur poteau

Désignation	Réf
-------------	-----

Kit tendeur cables sur poteau - Inox 316 (5 pcs)	<b>ARR003</b>
--	---------------



### Kit fixation cables sur poteau

Désignation	Réf
-------------	-----

Kit fixation cables sur poteau - Inox 316 (5 pcs)	<b>ARR006</b>
---	---------------



### Manchons Caoutchouc

Désignation	Réf
-------------	-----

Manchons Caoutchouc pour cable Inox Ø 4mm (5 pcs)	<b>MAN001</b>
---	---------------



### Kit tendeur cable sur mur tourne droite

Désignation	Réf
-------------	-----

Kit tendeur cable sur mur - tourne droite - Inox 316 (1pc)	<b>ARR010</b>
--	---------------



Tourne à droite

### Kit tendeur cable sur mur tourne gauche

Désignation	Réf
-------------	-----

Kit tendeur cable sur mur - tourne gauche - Inox 316 (1pc)	<b>ARR012</b>
--	---------------



Tourne à gauche

## Tubes et panneaux

### Platine murale

Désignation	Réf
Platine murale pour tube inox Ø 12 mm - Inox 316 (5 pcs)	PLA014

1



### Coude articulé

Désignation	Réf
Coude articulé pour tube Inox Ø 12 mm - Inox 316 (5 pcs)	COU012

2



### Manchon de liaison

Désignation	Réf
Manchon de liaison pour tube Inox Ø 12 mm - Inox 316 (5 pcs)	COU011



### Embout de finition

Désignation	Réf
Embout de finition Inox pour tube Ø 12 mm - Inox 316 (5 pcs)	BOU002

4



### Boule d'ornement

Désignation	Réf
Boule d'ornement Inox pour tube Ø 12 mm - Inox 316 (5 pcs)	BOU004


4



### Tube Ø 12 mm

Désignation	Réf
Tube Ø 12 mm - Ep 1,5 mm - L= 2 m - Inox 316 (5 pcs)	TUB003

5

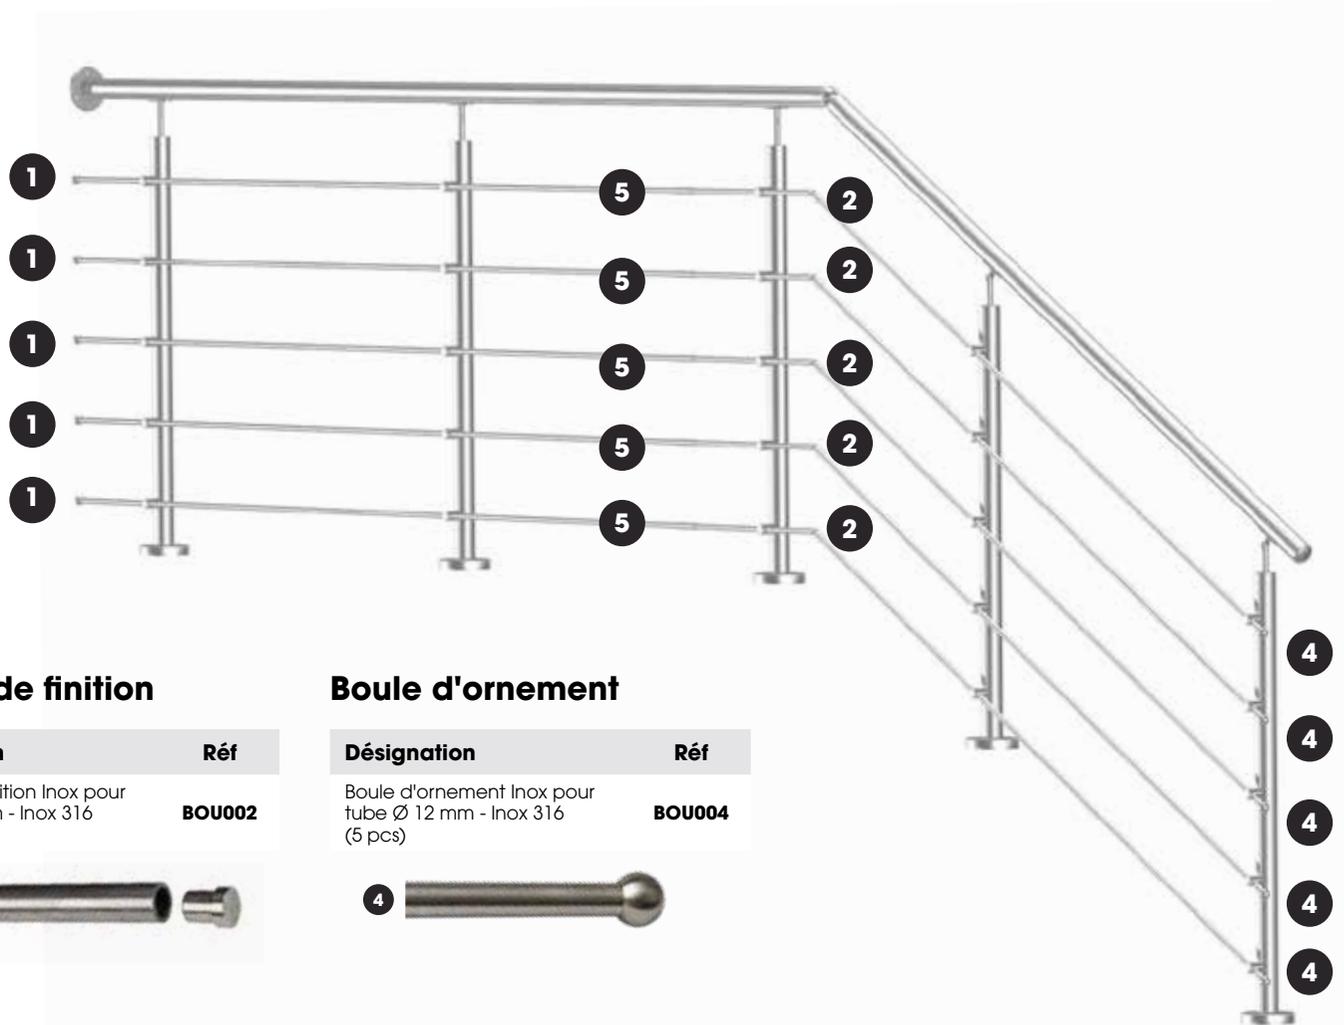

# ■ Les garde-corps inox **OXYNOV®**



## Panneau en Méthacrylate

Désignation	Réf
Panneau en verre acrylique (1 m <sup>2</sup> )	<b>PAN001</b>



## Support pour panneau acrylique

Désignation	Réf
Support pour panneau acrylique - Inox 316 (4 pcs)	<b>SUP005</b>



## Pince à verre

Désignation	Réf
Pince à verre ronde 50 x 40 x 28 mm - Inox 316 (1 pc)	<b>PIN002</b>
Pince à verre carrée 45 x 45 x 26 mm - Inox 316 (1 pc)	<b>PIN003</b>



## Cale caoutchouc

Désignation	Réf
Cale caoutchouc ronde pour verre 8,76 mm (8 pcs)	<b>CAL018</b>
Cale caoutchouc carrée pour verre 8,76 mm (8 pcs)	<b>CAL019</b>




## Nettoyant - Protecteur - Colle

Désignation	Réf
Nettoyant Innocare B570 pour Inox (500 ml)	<b>INN001</b>
Protecteur Innoshine B580 pour Inox (500 ml)	<b>INN002</b>
Décapant Innogel B450 pour Inox (1 kg)	<b>INN003</b>
Colle frein filet spéciale Inox - 50 ml	<b>COL001</b>



# Les garde corps inox **OXYNOV®**

## Main courante Bois ou Inox

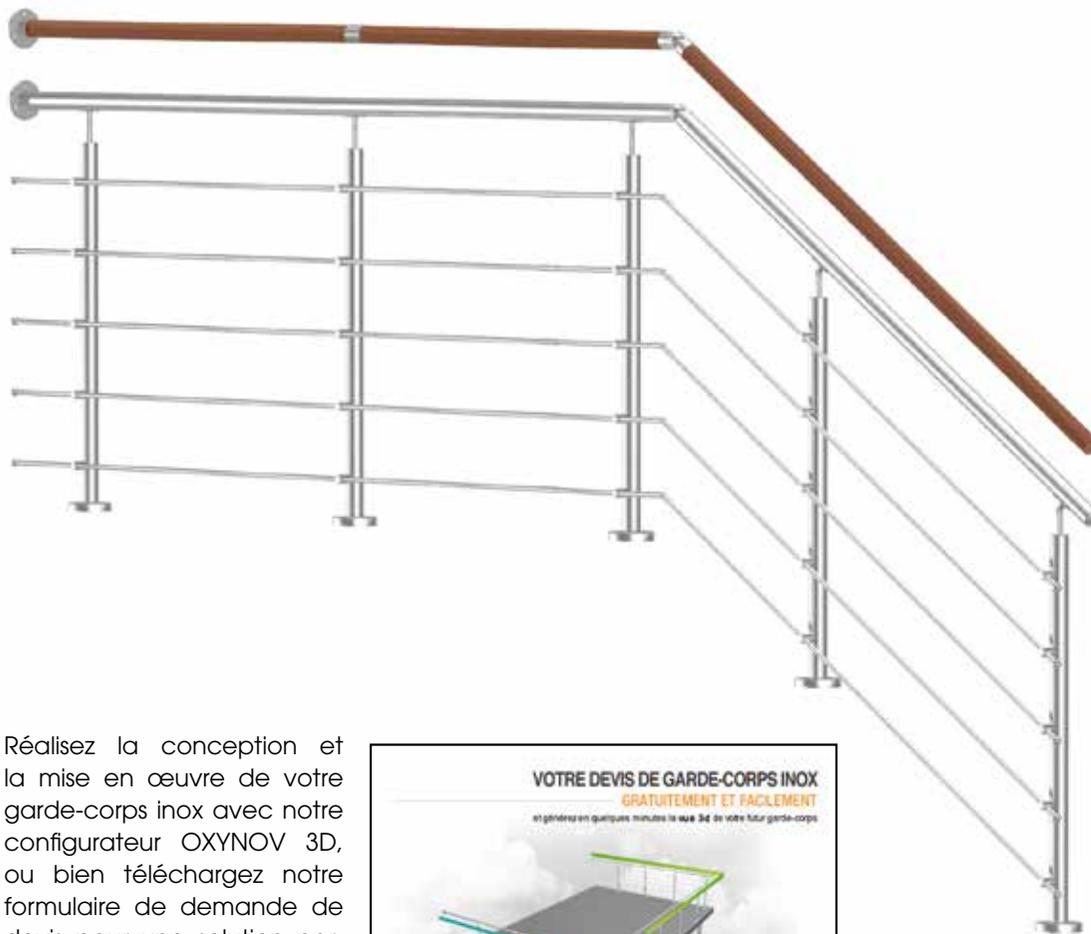

Réalisez la conception et la mise en œuvre de votre garde-corps inox avec notre configurateur OXYNOV 3D, ou bien téléchargez notre formulaire de demande de devis pour une solution personnalisée.



## Les mains courantes

Désignation	Réf
 Main courante en Ipé Ø 42 mm - L = 2,3 m (1 pc)	<b>MAI006</b>
 Main courante en Iroko Ø 42 mm - L = 2,3 m (1 pc)	<b>MAI008</b>
 Main courante en Hêtre vernie Ø 42 mm - L = 2,3 m (1 pc)	<b>MAI007</b>
 Main courante Ø 42 mm - L = 2 m - Inox 316 (1 pc)	<b>MAI005</b>
 Raccord en T pour main courante Inox Ø 42 mm - Inox 316 (1 pc)	<b>COU016</b>
 Coude 90° pour main courante Inox Ø 42 mm - Inox 316 (1 pc)	<b>COU015</b>
 Support 90° poteau/main courante - Inox 316 (1 pc)	<b>SUP006</b>
 Support mural pour main courante Ø 42 mm - Inox 316 (1 pc)	<b>SUP007</b>
 Platine murale pour main courante Ø 42 mm - Inox 316 (1 pc)	<b>PLA015</b>



## Bois



### Manchon de liaison

Désignation	Réf
-------------	-----

Pour main courante Bois  
Ø 42 mm - Inox 316 (1 pc)

**MAN003**



### Embout

Désignation	Réf
-------------	-----

Pour main courante Bois  
Ø 42 mm - Inox 316 (1 pc)

**EMB002**



### Coude articulé

Désignation	Réf
-------------	-----

Pour main courante Bois  
Ø 42 mm - Inox 316 (1 pc)

**COU013**



## Inox




### Manchon de liaison

Désignation	Réf
-------------	-----

Pour main courante Inox  
Ø 42 mm - Inox 316 (1 pc)

**COU017**



### Embout

Désignation	Réf
-------------	-----

Pour main courante Inox  
Ø 42 mm - Inox 316 (1 pc)

**EMB002**



### Coude articulé

Désignation	Réf
-------------	-----

Pour main courante Inox  
Ø 42 mm - Inox 316 (1 pc)

**COU014**



### Kit de perçage + taraudage

Désignation	Réf
-------------	-----

Main courante Inox  
(1 mèche HSCO Ø 4.2 mm  
+ taraud Inox M5)

**KIT024**



### Vis BHC 5 x 20 mm



Désignation	Réf
-------------	-----

Pour liaison rampe/poteau -  
Inox 316 (10 pcs)


**VIS028**



## ■ Les escaliers **BOIS**

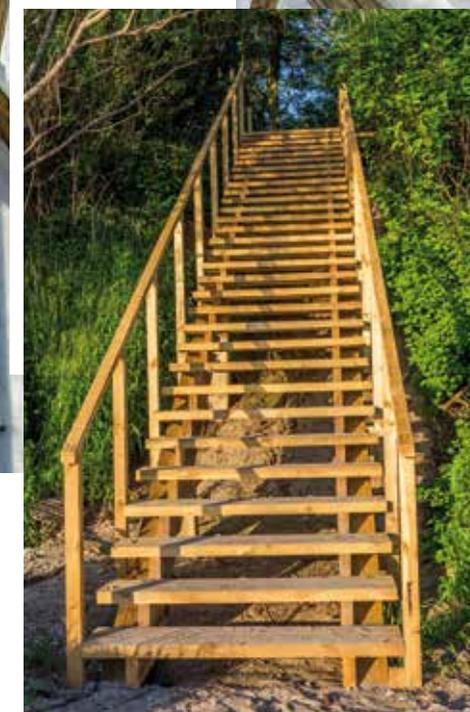
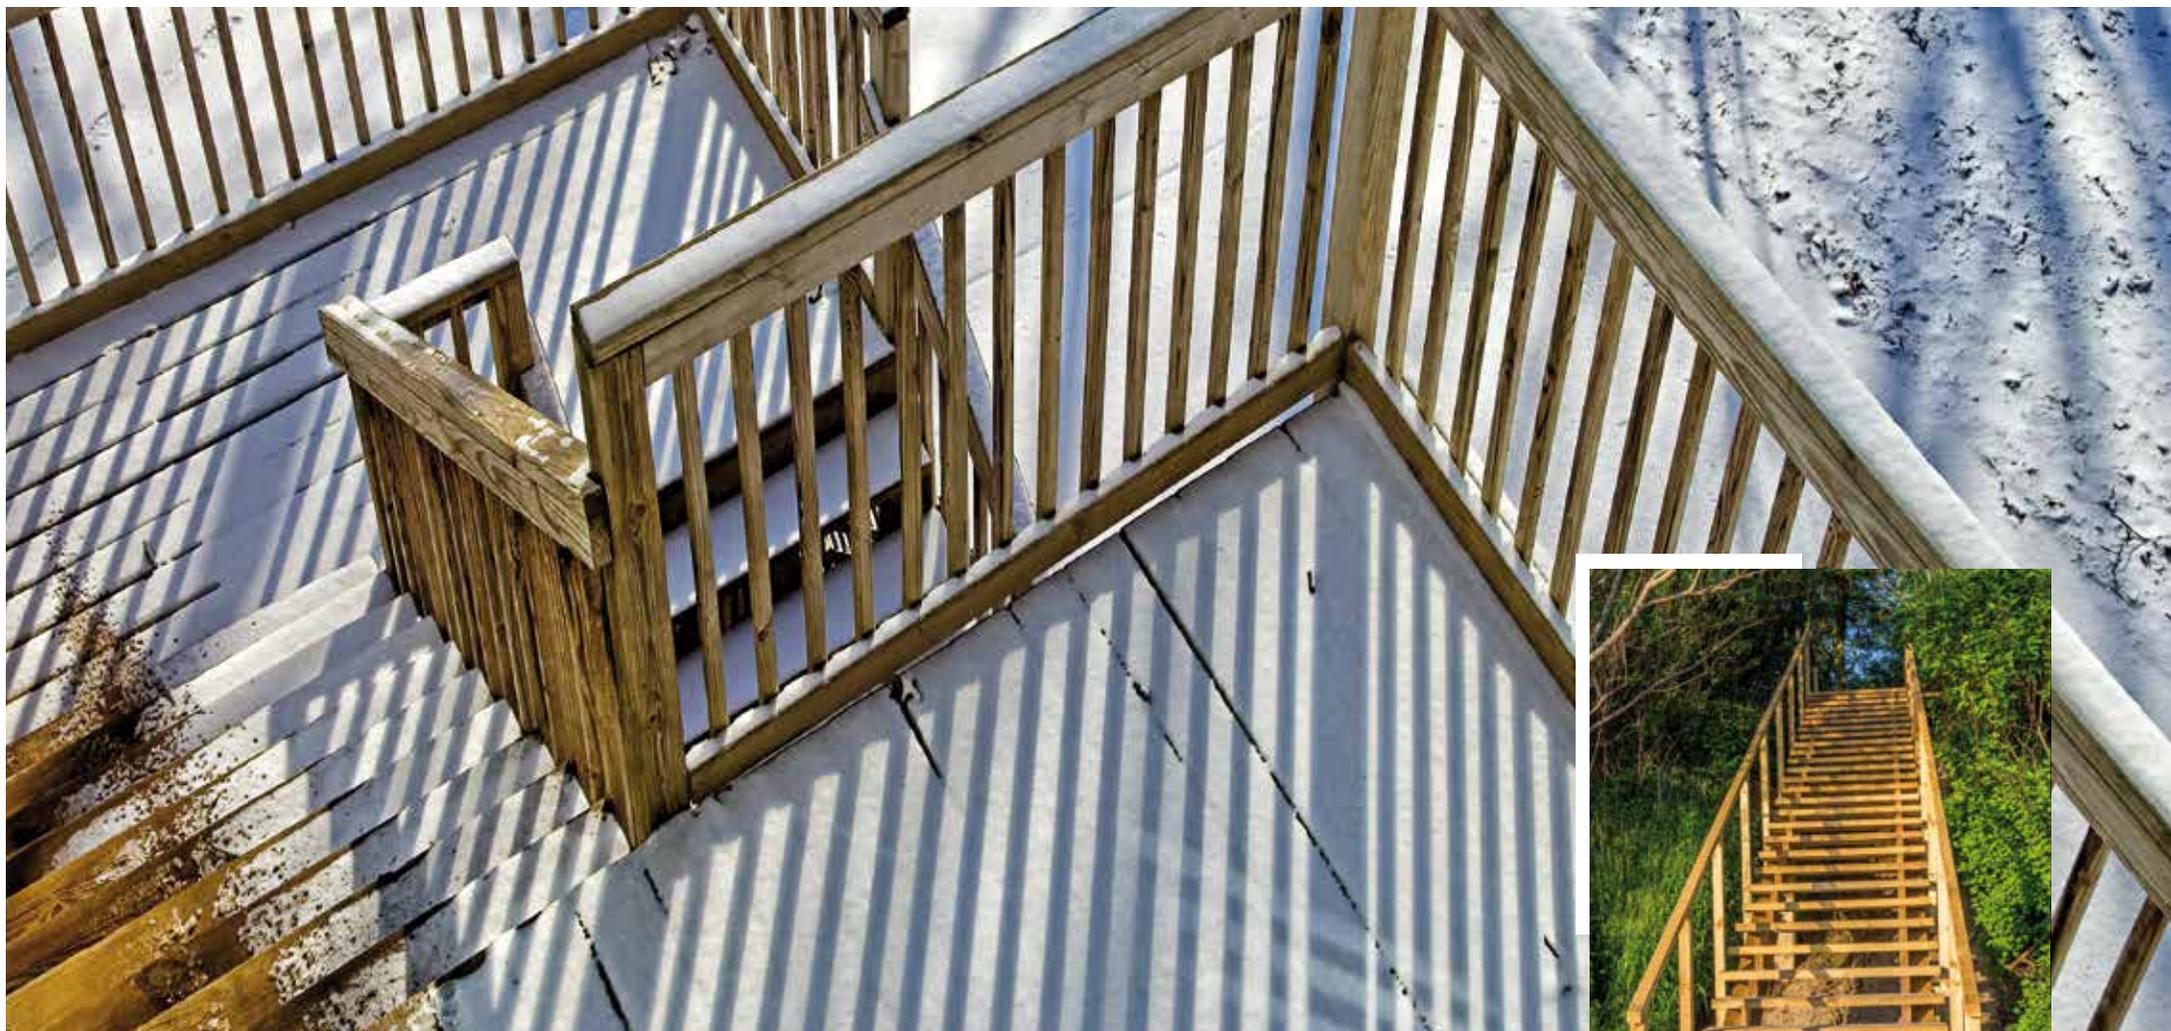


Les escaliers extérieurs sont composés de limons pré-entailés permettant de recevoir des marches. Ces limons sont en pin traités CL4, lamellés-collés et recoupables. Existent en 3, 5, 7 et 15 marches. S'adaptent sur tout type de support et permettent de réaliser des escaliers à la hauteur souhaitée.

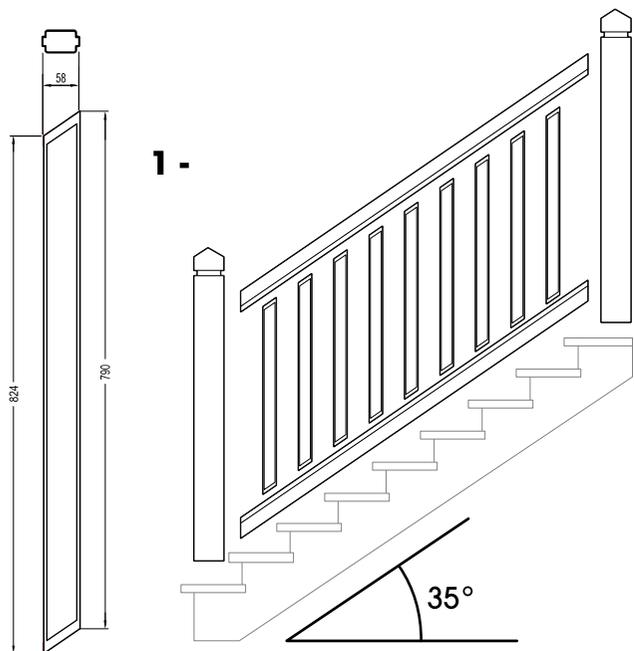

1 -

35°

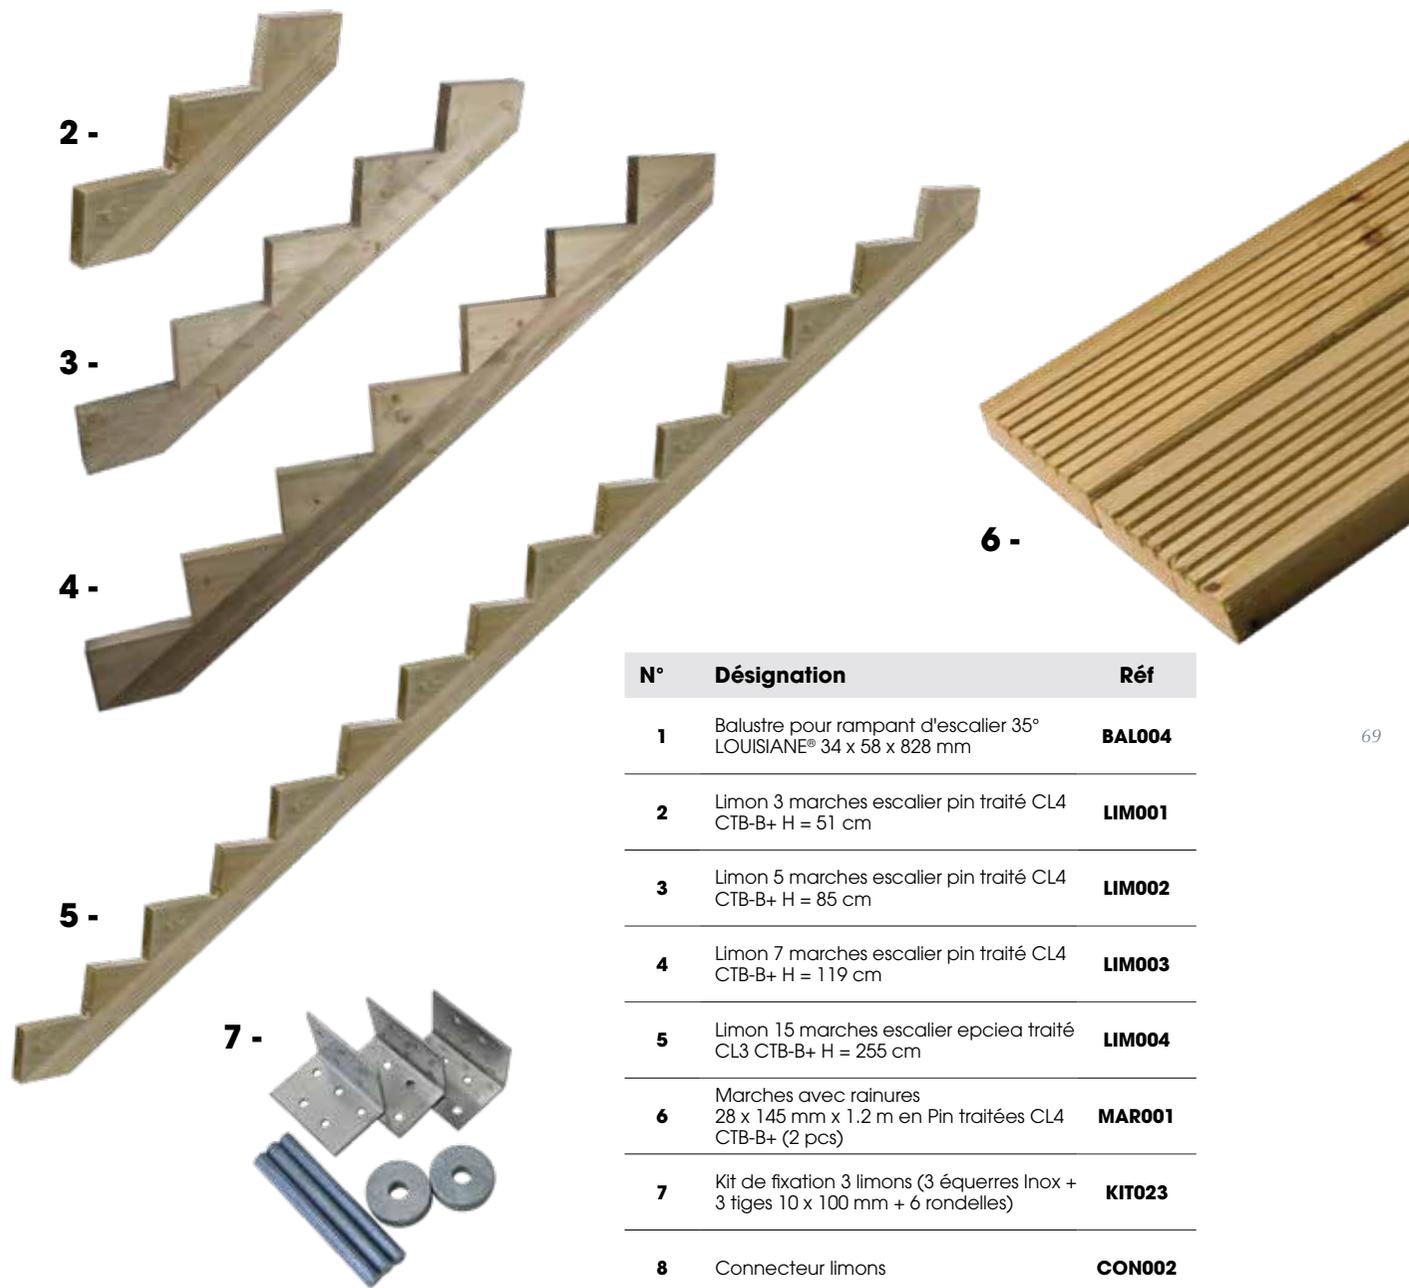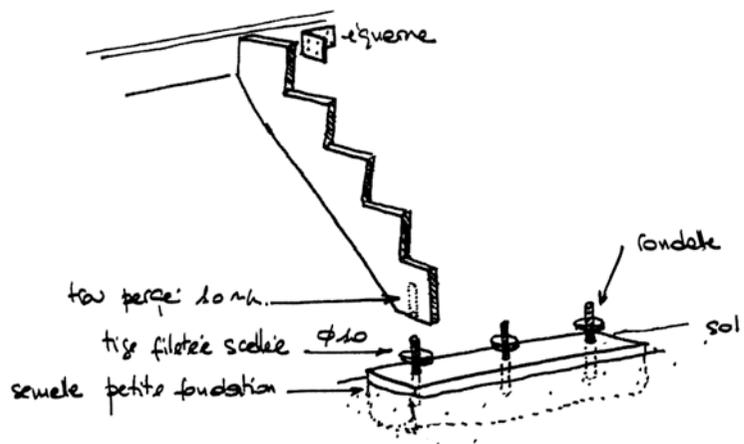

2 -

3 -

4 -

5 -

7 -

6 -

N°	Désignation	Réf
1	Balustre pour rampant d'escalier 35° LOUISIANE® 34 x 58 x 828 mm	<b>BAL004</b>
2	Limon 3 marches escalier pin traité CL4 CTB-B+ H = 51 cm	<b>LIM001</b>
3	Limon 5 marches escalier pin traité CL4 CTB-B+ H = 85 cm	<b>LIM002</b>
4	Limon 7 marches escalier pin traité CL4 CTB-B+ H = 119 cm	<b>LIM003</b>
5	Limon 15 marches escalier epciea traité CL3 CTB-B+ H = 255 cm	<b>LIM004</b>
6	Marches avec rainures 28 x 145 mm x 1.2 m en Pin traitées CL4 CTB-B+ (2 pcs)	<b>MAR001</b>
7	Kit de fixation 3 limons (3 équerres Inox + 3 tiges 10 x 100 mm + 6 rondelles)	<b>KIT023</b>
8	Connecteur limons	<b>CON002</b>

## Les palissades **PARANA**<sup>®</sup>



*Filtrez la lumière*

Une clôture en bois naturelle et durable, qui filtre les rayons du soleil, mais protège des regards indiscrets, c'est possible avec notre concept de palissade PARANA. A la fois rustique et contemporaine, elle permet de combiner des décors et des lames bois. En sapin blanc de Scandinavie traitées en autoclave, les lames PARANA sont de haute qualité avec de petites cernes d'accroissement.



- **Essence** : Sapin-Epicéa (picea abies).
- **Origine** : Scandinavie - Pays Baltes.
- **Fabrication** : Lettonie.
- **GARANTIE 10 ANS** :

Les palissades Parana sont en Epicéa de Scandinavie pour les lames, mais en Pin Rouge du nord pour les poteaux.

Ces poteaux sont traitées en autoclave pour un emploi en classe de risque 4. Les poteaux scellés directement dans le béton, doivent être enduits d'une peinture bitumeuse pour augmenter leur durée de vie. L'installation est un véritable jeu d'enfant.

Pour éviter tout mouvement des lames, nous vous conseillons de les fixer chacune sur les poteaux à l'aide de vis inox 5 x 60 mm.



Panneau avec 2 listels aluminium



Panneau 1 décor 100 % VENEZIA



Panneau 1 décor VENEZIA de 45 cm



Panneau plein 100% bois

Désignation	Réf
 Lame standard 1800 x 28 x 135 mm	<b>PLA019</b>
 Lame standard 2400 x 28 x 135 mm	<b>PLA021</b>
 Lame finition droite 1800 x 28 x 135 mm	<b>PLA020</b>
 Lame finition droite 2400 x 28 x 135 mm	<b>PLA022</b>
Désignation	Réf
Kit de fixation pour lames VENEZIA (H= 88 cm)	<b>KIT022</b>

Désignation	Réf
 Poteau en H 90 x 90 x 2400 mm	<b>POT022</b>
 Poteau finition en U 90 x 90 x 2400 mm	<b>POT023</b>
 Poteau angle en L 90 x 90 x 2400 mm	<b>POT024</b>
 Support à fixer pour poteau 90 x 90 mm	<b>PLA024</b>

Désignation	Réf
 Lame VENEZIA standard en Epicéa 1800 x 21 x 120 mm pour kit	<b>PLA018</b>
Désignation	Réf
 Listel 1800 x 14 x 37 mm Argent	<b>LIS001</b>
 Listel 2100 x 14 x 37 mm Argent	<b>LIS002</b>
 Porte de service PARANA 990 x 1790 mm (ep 45 mm)	<b>POR003</b>
 Kit quincaillerie Porte de Service Porte	<b>POR004</b>

## ■ Les clôtures **BELEM**®



72

### *Bois Composite & Aluminium*

BELEM est un concept innovant de palissade qui mixe des lames aluminium et des lames composite co-extrudées XYLIA protégées contre les intempéries, le soleil et les tâches. La structure aluminium anguleuse apporte sa touche de modernité, et le mix aluminium ravive les contrastes avec les lames composite. C'est un mélange de matière réussie qui caractérise le mieux les clôtures BELEM.




- **Composition** : 50% bois, 50% Polyéthylène Haute Densité (PEHD).
- **Fabrication** : Lames co-extrudées (sauf RIO), revêtues d'une fine couche de polyéthylène protectrice.

• **GARANTIE 15 ANS :**

Les lames en bois composite XYLIA sont co-extrudées. Elles sont revêtues d'une fine couche de polyéthylène qui les protège des UV et de la moisissure. Les lames sont de couleur multi-chromatiques, pour donner un aspect plus naturel.

La combinaison avec des lames et des poteaux en aluminium de section carrée 75 x 75 mm apportent une touche de modernité sans égal. L'aluminium renforce la rigidité de la clôture et assure une excellente stabilité. La combinaison de ces deux matériaux crée un univers très contemporain. C'est une garantie pour un minimum d'entretien.

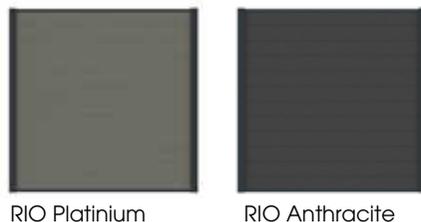

RIO Platinum

RIO Anthracite



Gamme XYLIA + décor BRICKS



Gamme XYLIA + décor ZEBRA



XYLIA Argent



XYLIA Anthracite



XYLIA Ipé



XYLIA Teck

Désignation	Réf
 Lame RIO composite 1780 x 21 x 150 mm Platinum	<b>PLA043</b>
 Lame RIO composite 1780 x 21 x 150 mm Anthracite	<b>PLA044</b>
 Lame XYLIA composite 1780 x 21 x 160 mm Argent	<b>PLA033</b>
 Lame XYLIA composite 1780 x 21 x 160 mm Ardoise	<b>PLA036</b>
 Lame XYLIA composite 1780 x 21 x 160 mm Ipé	<b>PLA037</b>
 Lame XYLIA composite 1780 x 21 x 160 mm Teck	<b>PLA040</b>

Désignation	Réf
 Lame Aluminium 1780 x 21 x 160 mm Gris anthracite	<b>PLA030</b>
 BELEM - Décor horizontal Zebra	<b>DEC004</b>
 BELEM - Décor vertical Zebra	<b>DEC005</b>
 BELEM - Décor horizontal Bricks	<b>DEC006</b>
 BELEM - Décor vertical Bricks	<b>DEC007</b>

Désignation	Réf
 BELEM - Portillon aluminium 980 x 1830 mm	<b>POR009</b>
 BELEM - Lisse haute/basse alu 25 x 30 x 1750 mm (2 pcs) + connecteurs (4 pcs)	<b>ALU007</b>


Retrouver nous sur notre site

# decklinea

Pour découvrir l'ensemble de notre gamme

- Consultez notre guide de pose, des exemples de réalisation, nos calculateurs de terrasse, palissade et garde-corps.
- Envoyez votre projet, notre équipe commerciale et technique se tient à votre service du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 pour réaliser votre devis et répondre à vos questions.
- Passez votre commande en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions par téléphone ou par mail.

**Tél. : 03 66 88 20 02**  
**[contact@decklinea.com](mailto:contact@decklinea.com)**

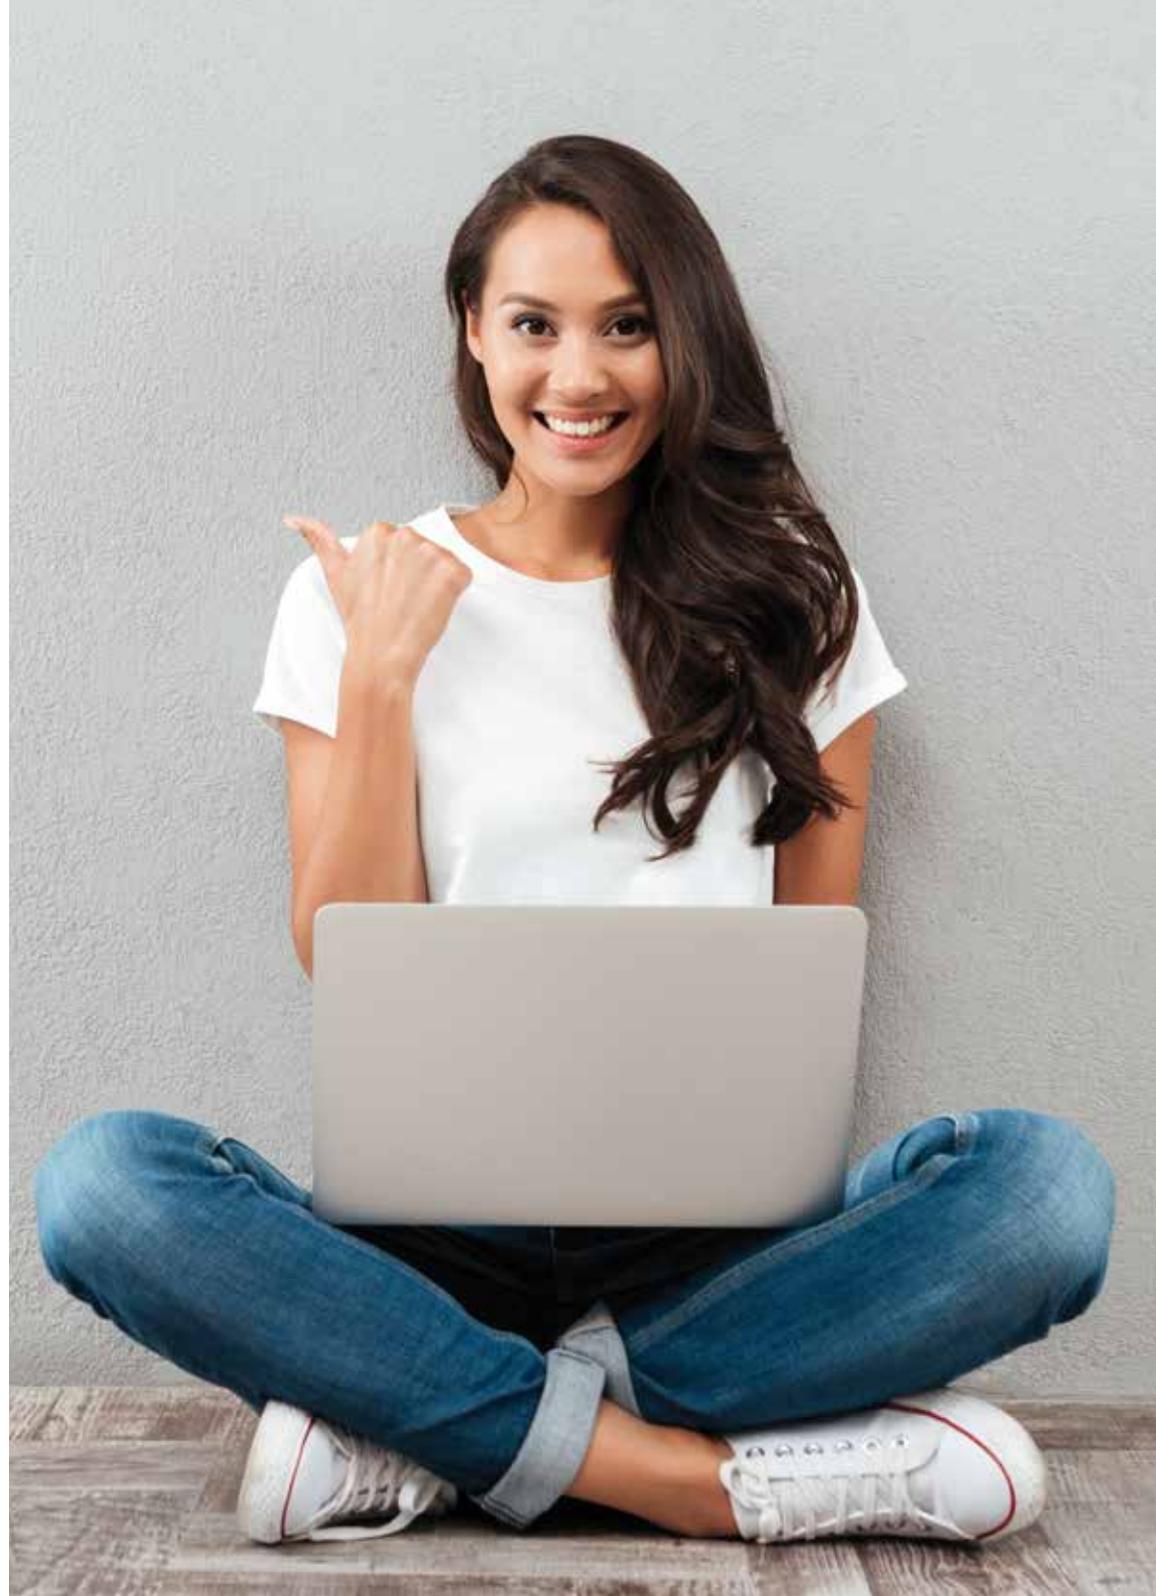



decklinea

2, rue de la Carnoy - Chemin de Lompret  
F-59130 Lambersart  
Tél : +33 3 66 88 20 02

**[www.deck-linea.com](http://www.deck-linea.com)**